


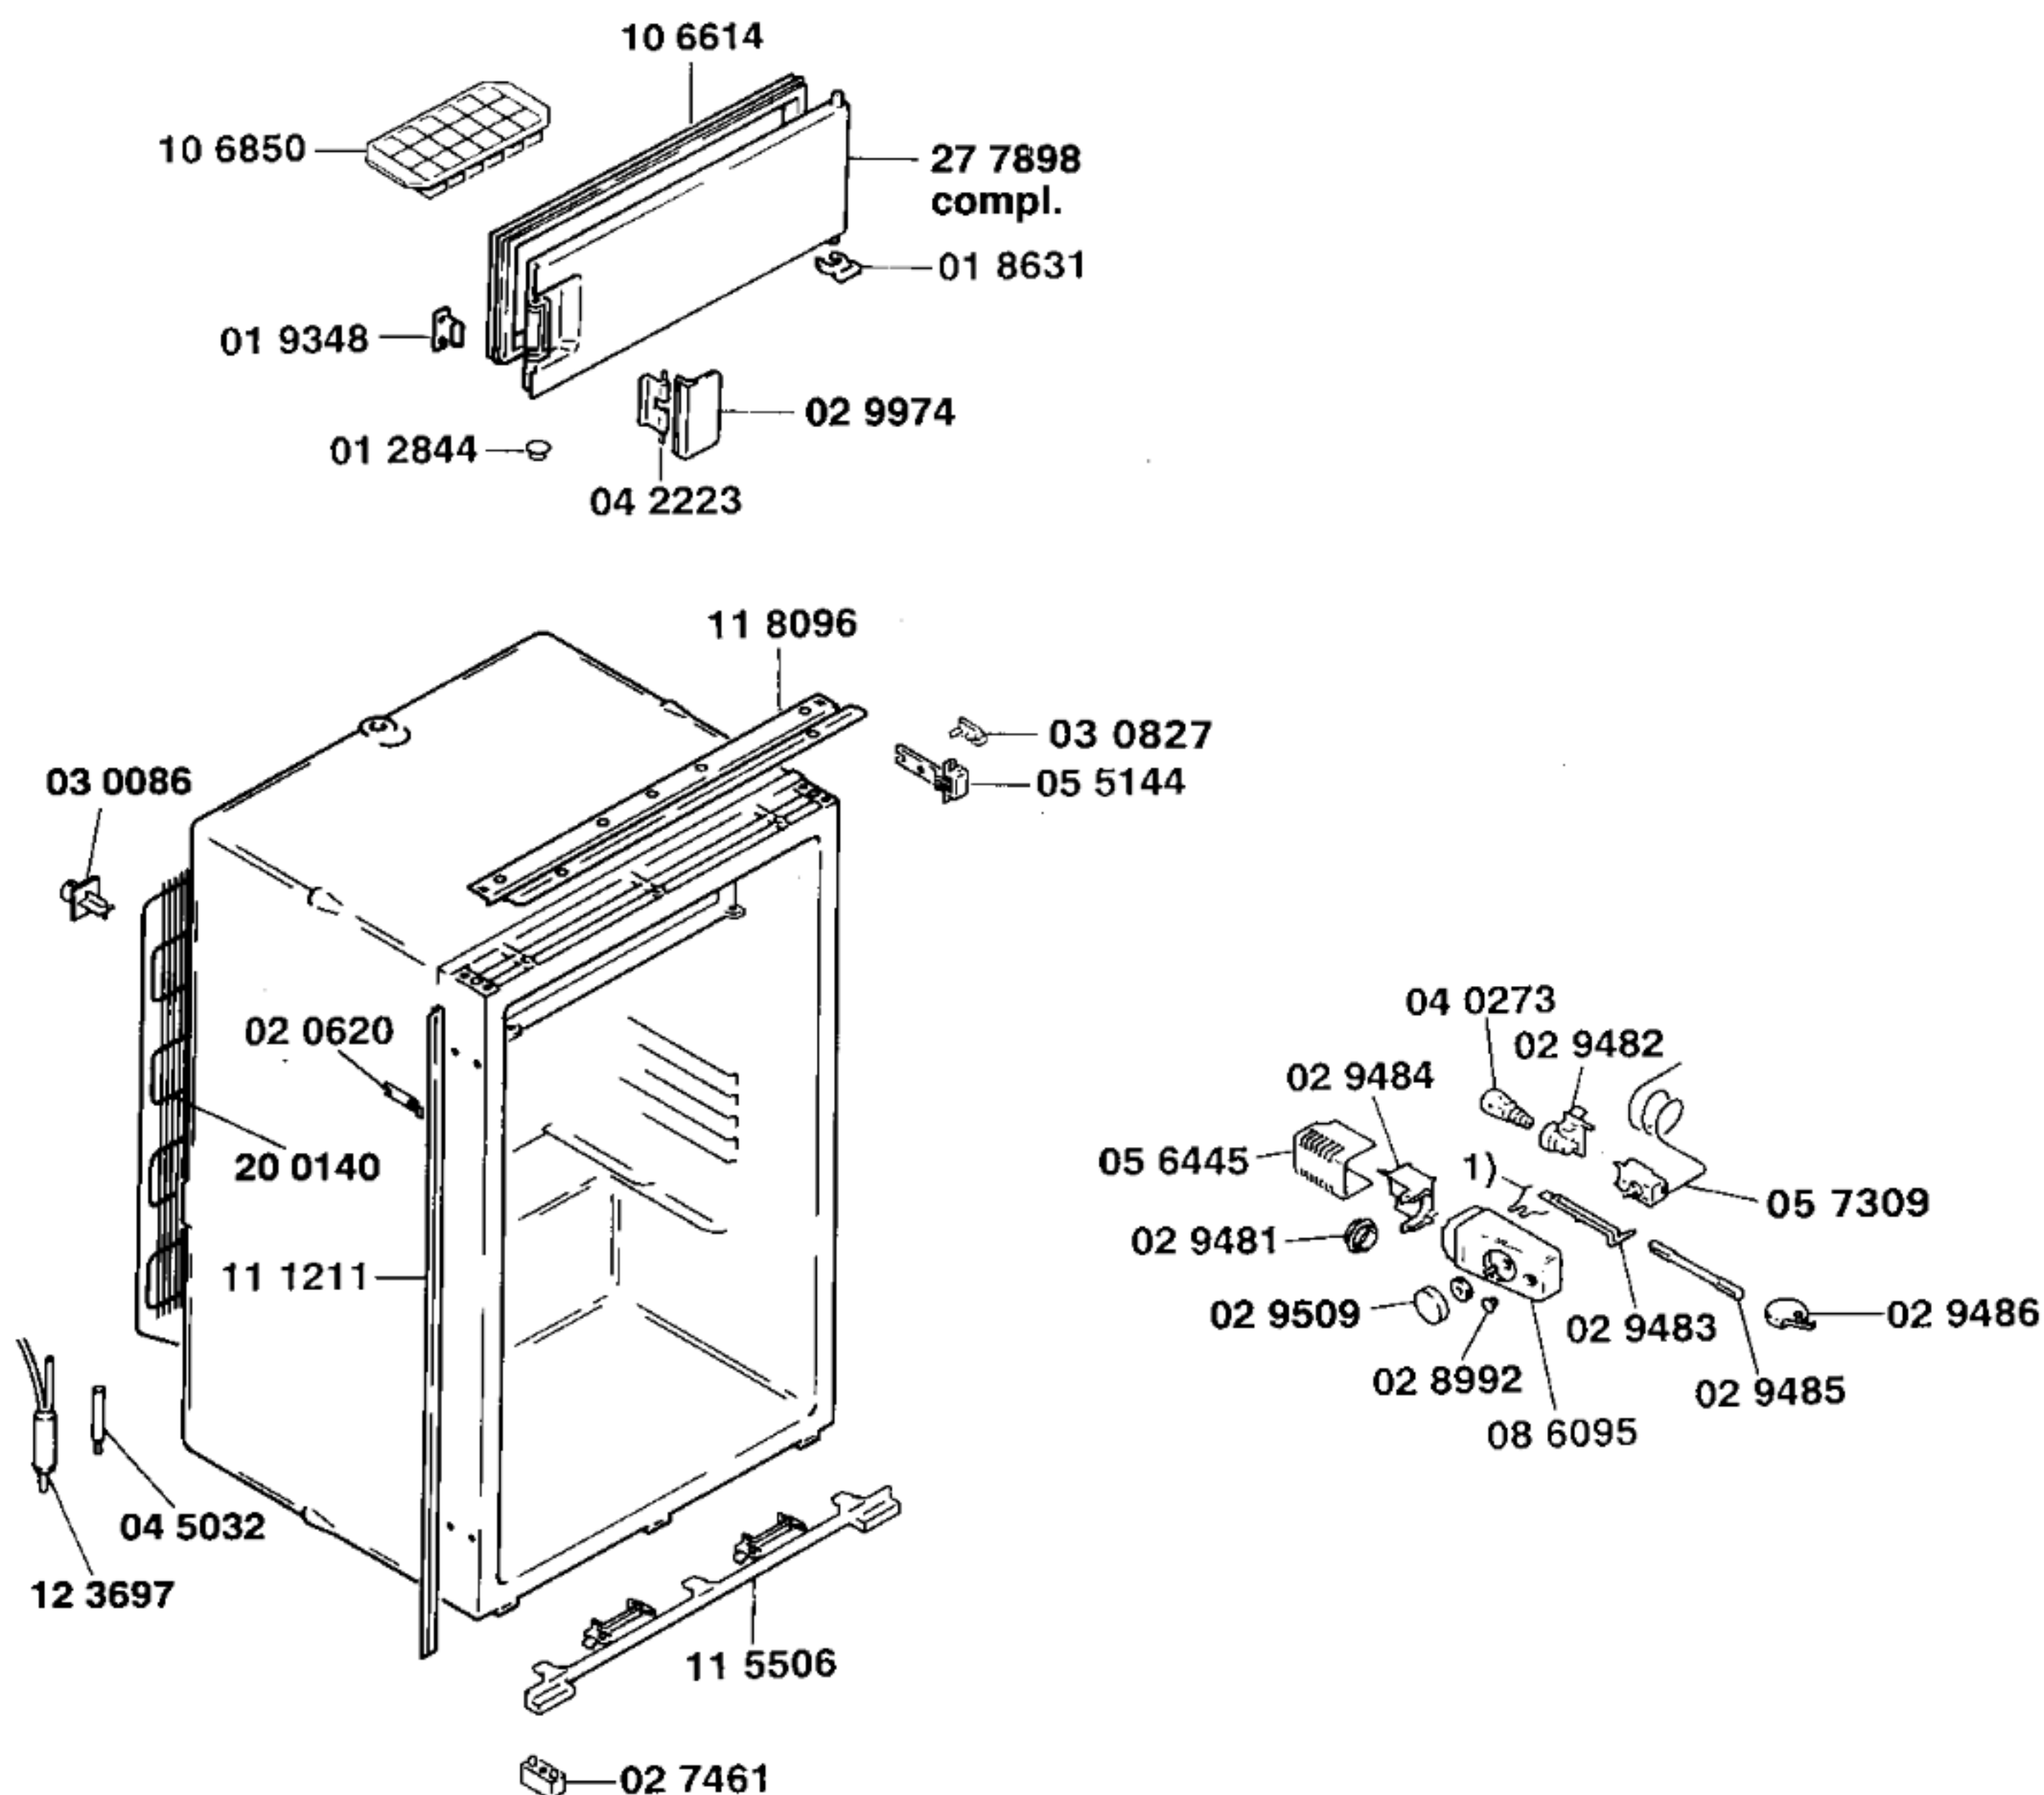

**51 3750**  
 Gebrauchsanweisung  
 (D,GB,F,I,NL)

**51 4779**  
 Montageanleitung  
 (D,GB,F,I,NL,DK,N,S,SF,  
 E,P)

**08 4136**  
 Schraubensatz


1) 02 9480


**Zubehör:**

**Dekorrahmen**  
 CZ18240,braun

**Ausgleichs-**  
**blenden**  
 braun:  
 CZ18160,37mm  
 CZ18140,41mm

**Alu:**  
 CZ18170,37mm  
 CZ18150,41mm

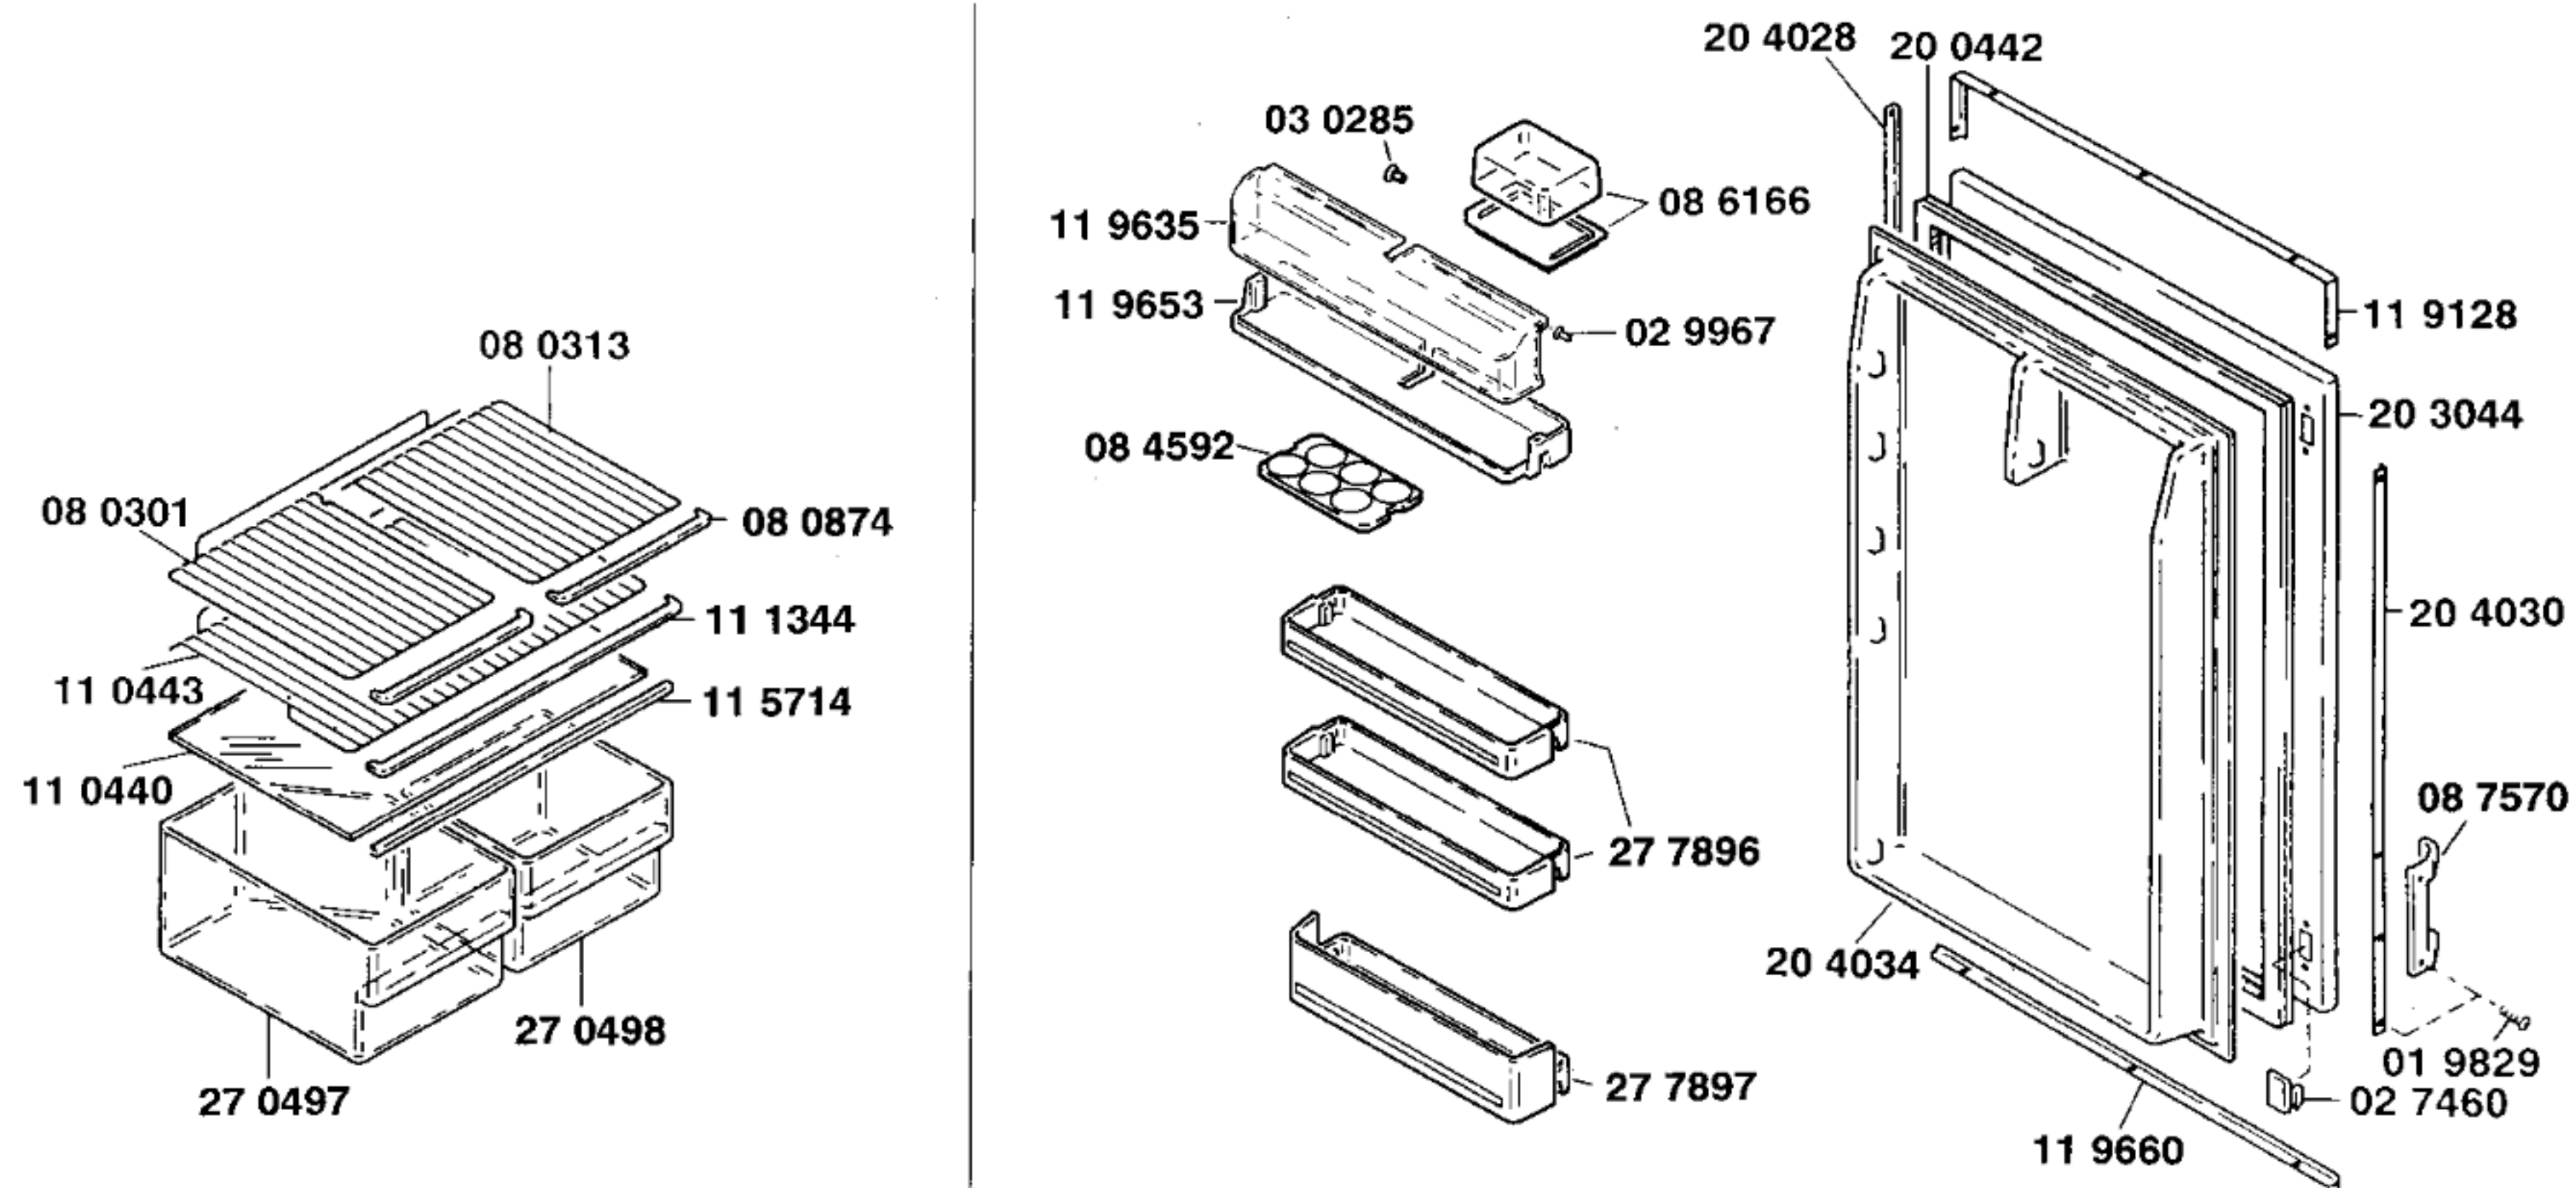

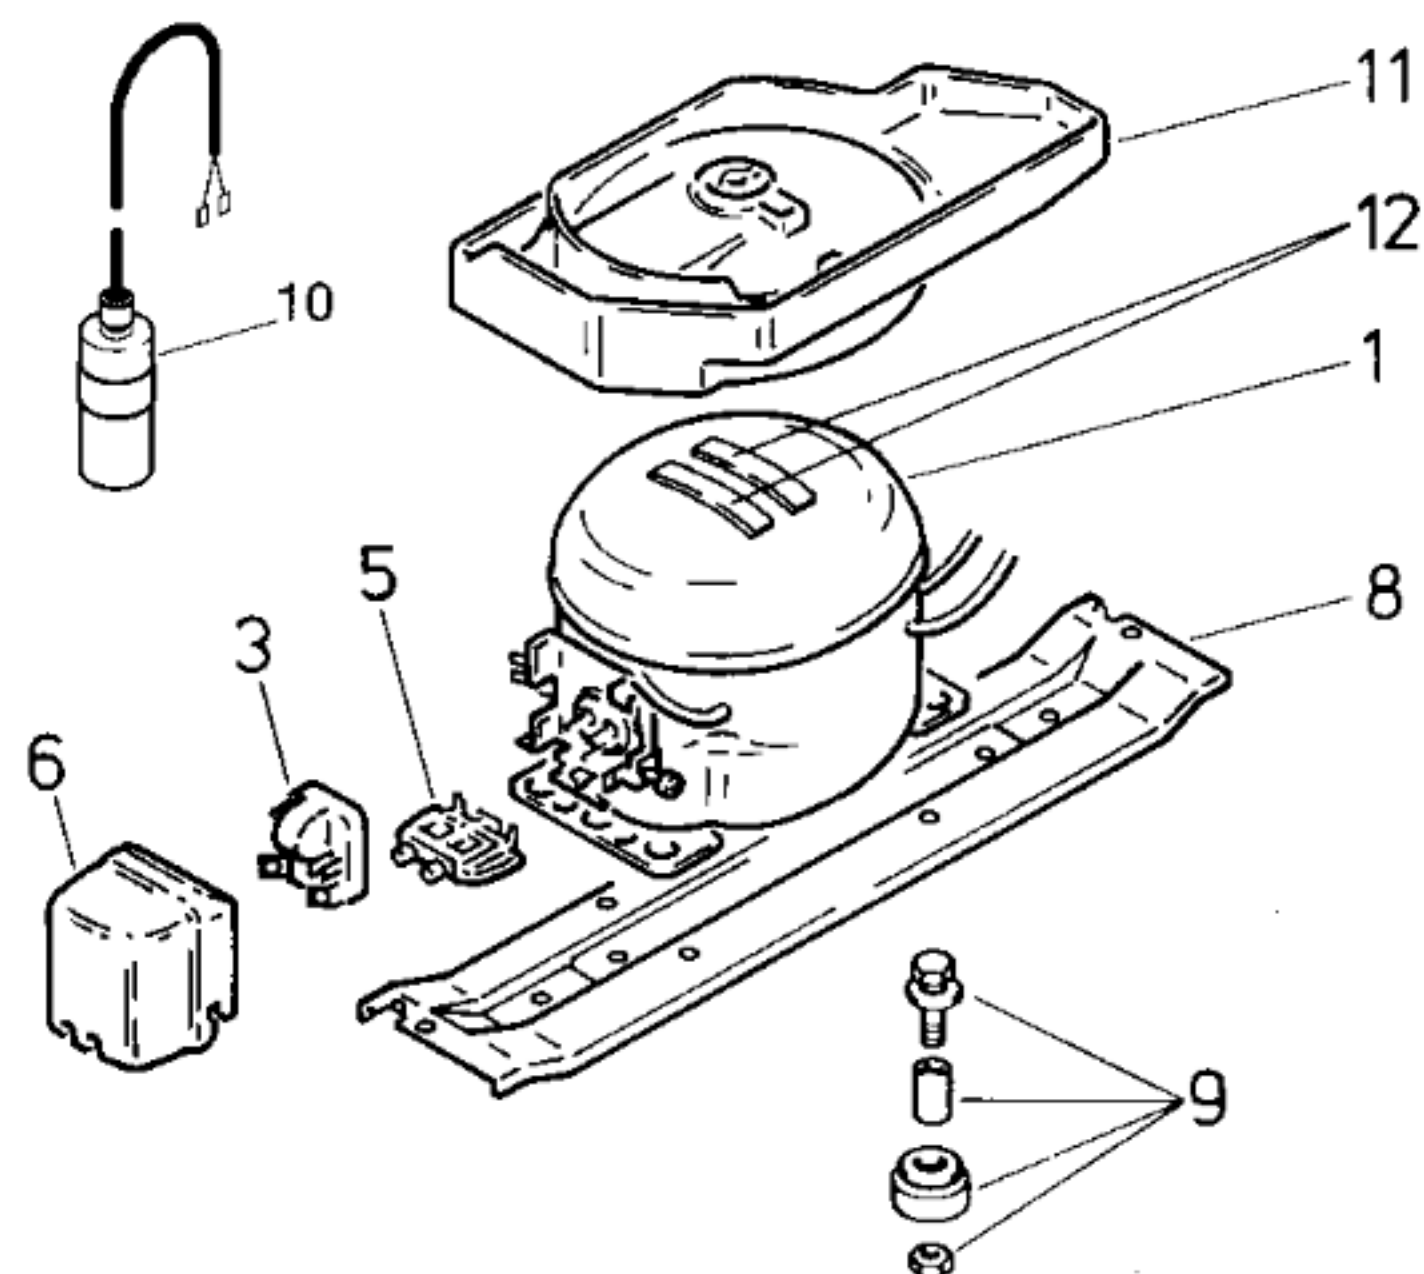

| Pos. | Danfoss |  |  |
|------|---------|--|--|
|      | TL 4 A  |  |  |
| 1    | 13 1064 |  |  |
| 2    |         |  |  |
| 3    | 05 9191 |  |  |
| 4    |         |  |  |
| 5    | 02 7310 |  |  |
| 6    | 05 1413 |  |  |
| 7    |         |  |  |
| 8    | 27 8207 |  |  |
| 9    | 05 0166 |  |  |
| 10   | 05 9128 |  |  |
| 11   | 08 4744 |  |  |
| 12   | 05 6008 |  |  |

| TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES |  |                        |         |    |
|--------------------------------------------------------|--|------------------------|---------|----|
| Verdichter/Compressor/Compresseur                      |  | Danfoss                |         |    |
| Typ/Type                                               |  | TL 4 A                 |         |    |
| Förderleistung/Delivery/Débit                          |  | l/h                    | 695     |    |
| Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage        |  | A                      | 8,3     |    |
| Widerstand/Resistance/Résistance                       |  | Ha/main/prin. $\Omega$ | 23,4    |    |
|                                                        |  | Hi/aux $\Omega$        | 15,5    |    |
| Temp.-Regler/Thermostat                                |  | WHF                    |         |    |
| Typ/Type                                               |  | TF 57 F1               |         |    |
| Reglerstellung/Position                                |  | kalt                   | warm    |    |
| Schaltwerte/Switching values/                          |  | + 5                    | + 5     |    |
| Valeurs de commutation                                 |  | - 27                   | - 12    |    |
|                                                        |  | („abtauen“ od.)        | „alarm“ |    |
| Füllmenge/Fill.quantity/Charge                         |  | R12                    | g       | 80 |
| Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée                |  | W                      | 110     |    |
| Heizung/Heater/Chauffage                               |  |                        |         |    |
| Widerstand/Resistance/Resistance                       |  | $\Omega$               |         |    |
| Leistung/Power/Puissance                               |  | W                      |         |    |
| Ventilator/Blower/Ventilateur                          |  |                        |         |    |
| Widerstand/Resistance/Résistance                       |  | $\Omega$               |         |    |
| Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne               |  |                        |         |    |
| Widerstand/Resistance/Résistance                       |  | $\Omega$               |         |    |
| Spannung/Voltage/Tension                               |  | V                      |         |    |