



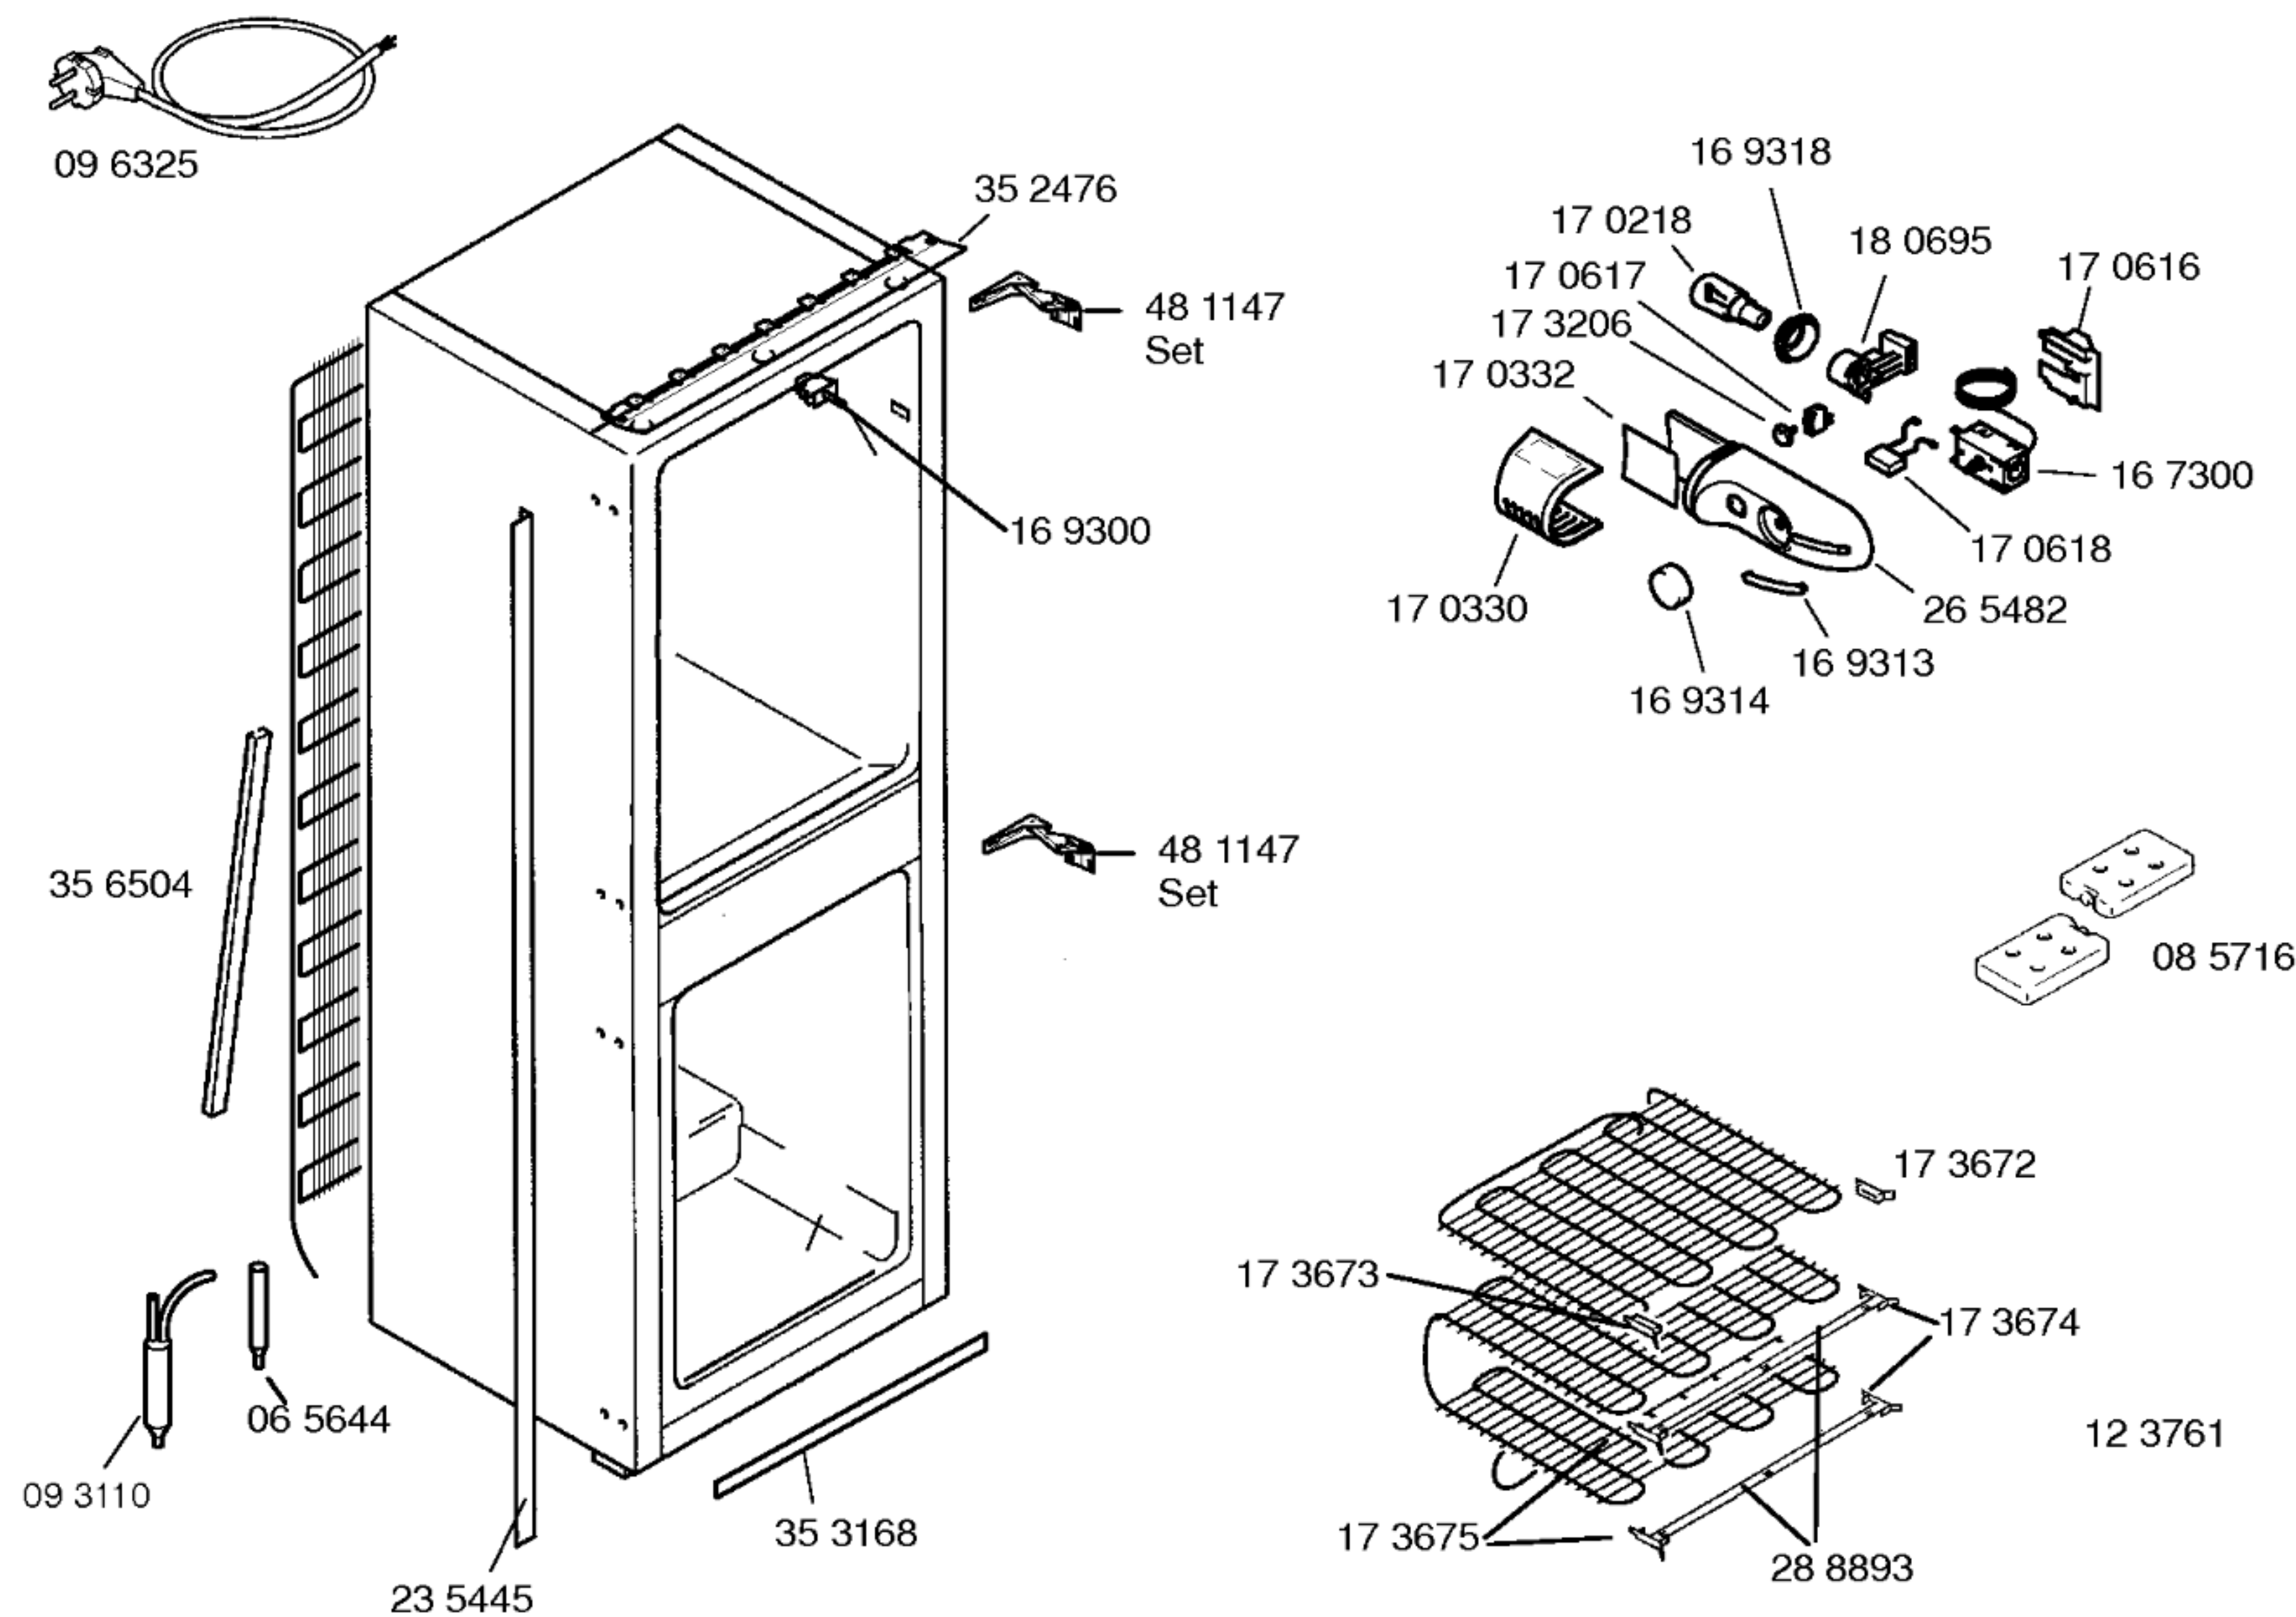


Mat. – Nr. – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung
52 4112
(DE, EN, FR, IT, NL, SE, ES,
DA, NO, FI)


Montageanleitung
52 2494
(DE, EN, FR, IT, NL, SE, ES,
DA, NO, FI)

Befestigungssatz
26 7361

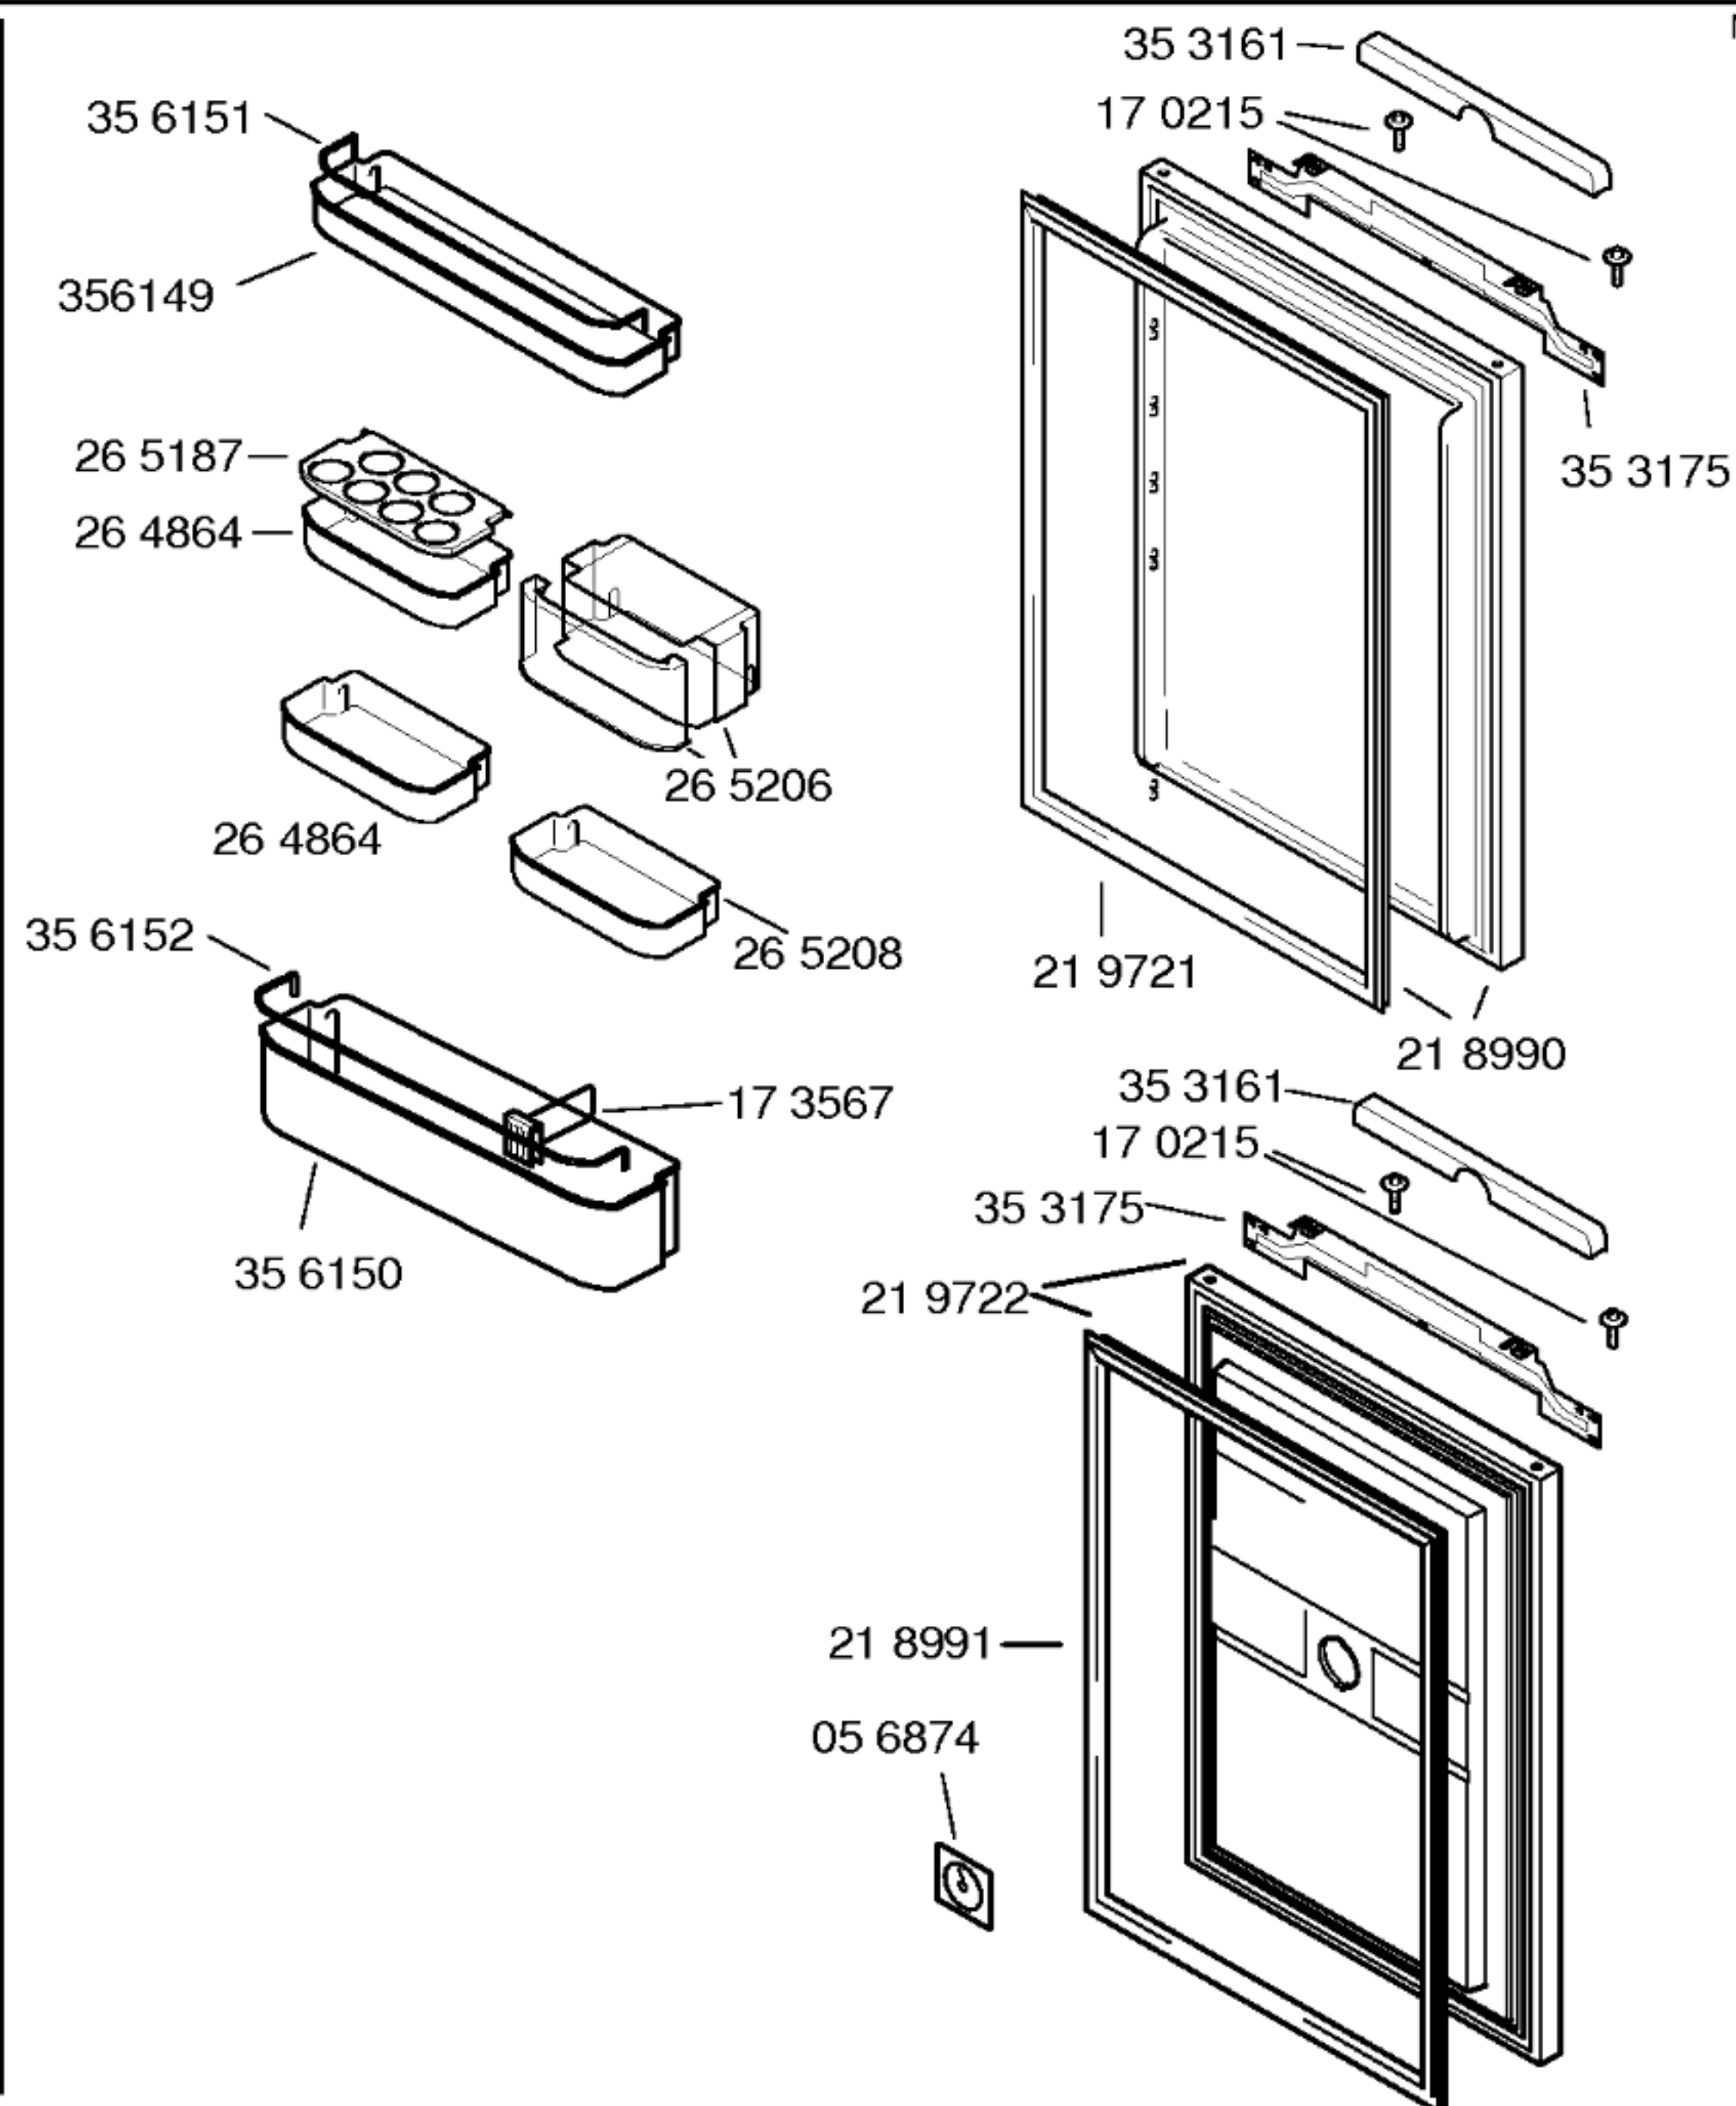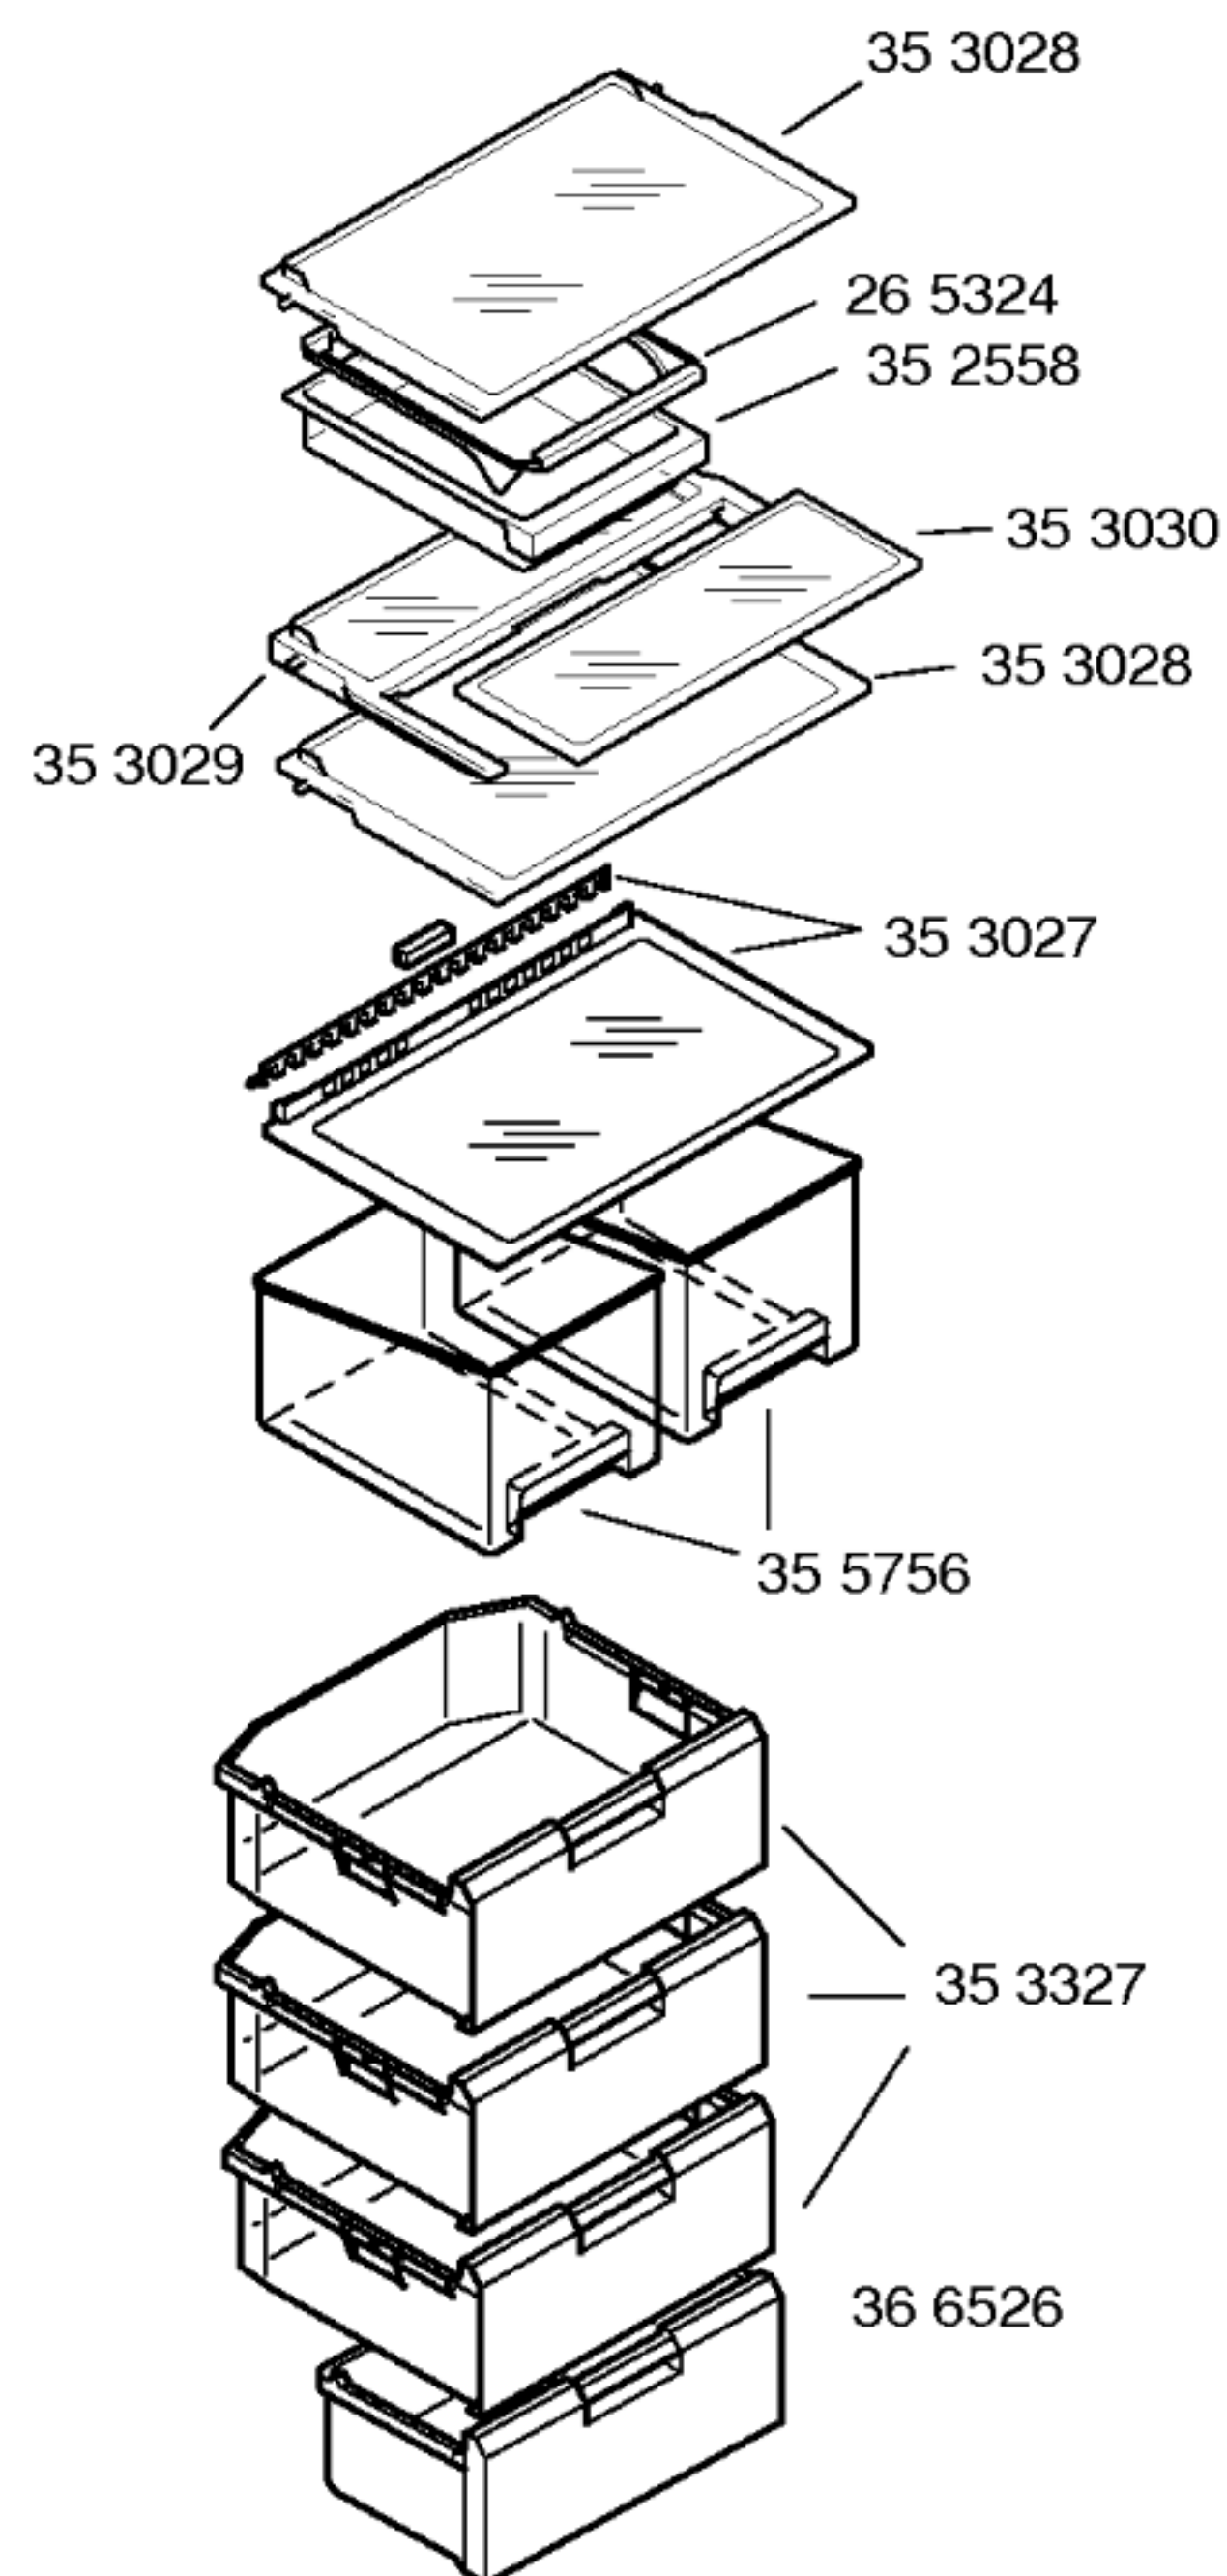

Mat. - Nr. - Konstante
3740

Mat. – Nr. – Konstante
3740

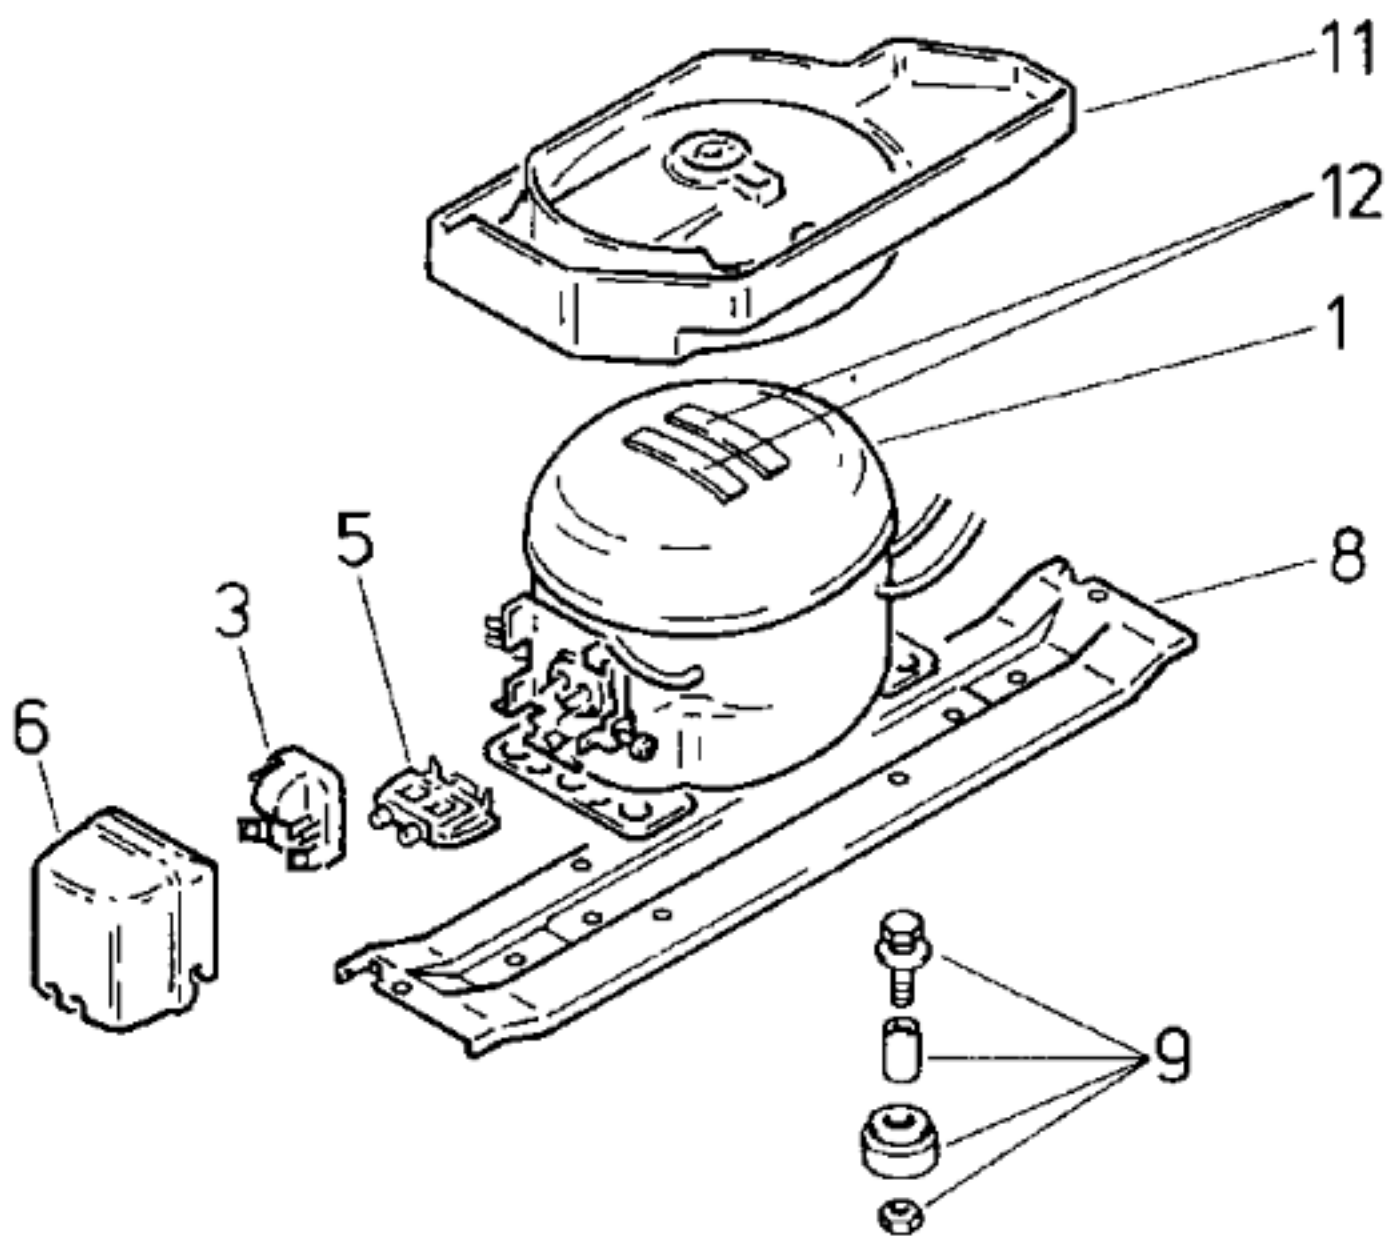

Pos.	V01		
	Matsushita		
	DC125 E		
1	141965		
2			
3	17 2967		
4			
5	16 2549		
6	16 6782		
7			
8	28 1825		
9	05 0166		
10			
11	26 6624		
12	05 6008		

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES				
Verdichter/Compressor/Compresseur		Matsushita		
Typ/Type		DC125E		
Förderleistung/Delivery/Débit	l/h	2246		
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage	A	9,2		
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω 12,1		
	Hi/aux	Ω 13,8		
Temp.-Regler/Thermostat		RCO K59		
Typ/Type		KER		
Reglerstellung/Position		kalt	warm	
Schaltwerte/Switching values/	„ein“ °C	+4,5	+4,5	
Valeurs de commutation	„aus“	-32,0	-21	
(„abtauen“ od.)	„alarm“			
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R600a	g	*	
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	120	
Heizung/Heater/Chauffage				
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω		
Leistung/Power/Puissance		W		
Ventilator/Blower/Ventilateur				
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω		
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne				
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω		
Spannung/Voltage/Tension		V		

* siehe Typenschild