


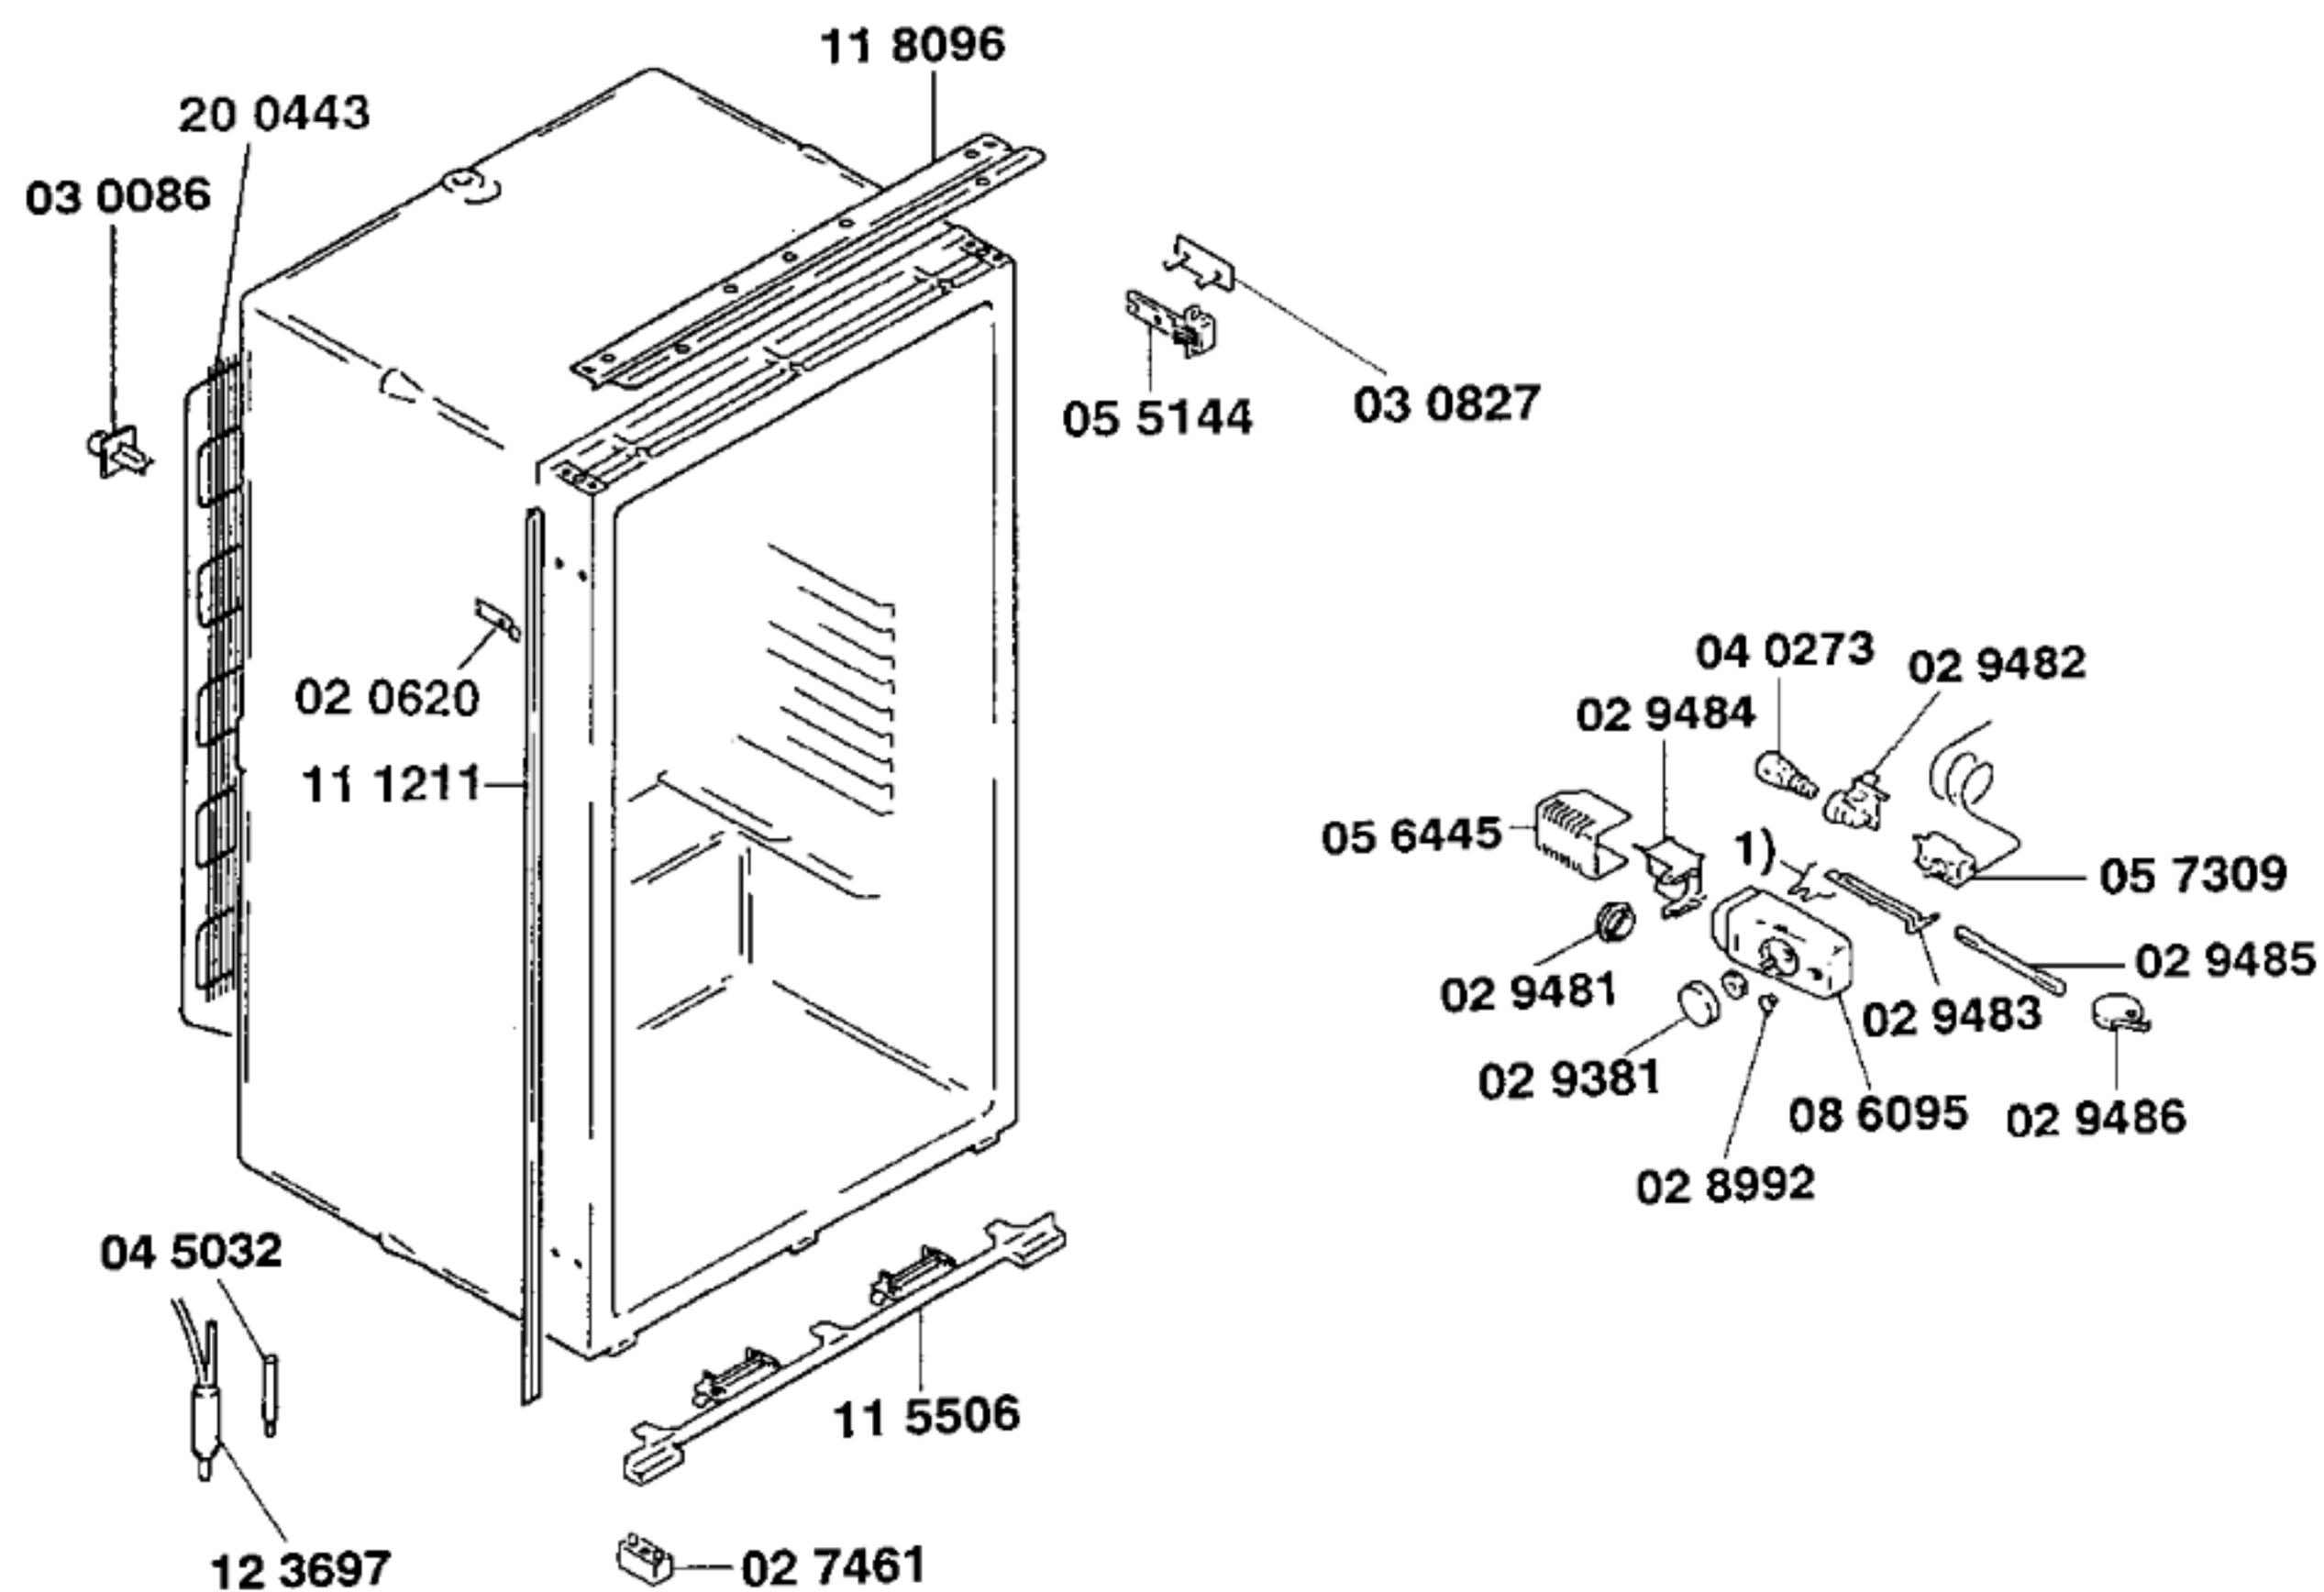

51 2718
Gebrauchsanweisung
 (D,GB,F,I,NL,N,DK,SF,E)

51 2304
Montageanleitung
 (D,GB,F,I,NL,DK,N,S,SF,E,P)

08 4136
Schraubensatz



1) 02 9480


Zubehör:

Dekorrahmen
 KZ12240, weiss
 KZ12260, braun

Ausgleichs-
blenden
 braun:
 KZ12080, 37mm
 KZ12090, 41mm
 KZ12100, 56mm

Alu:
 KZ12110, 37mm
 KZ12120, 41mm
 KZ12130, 56mm

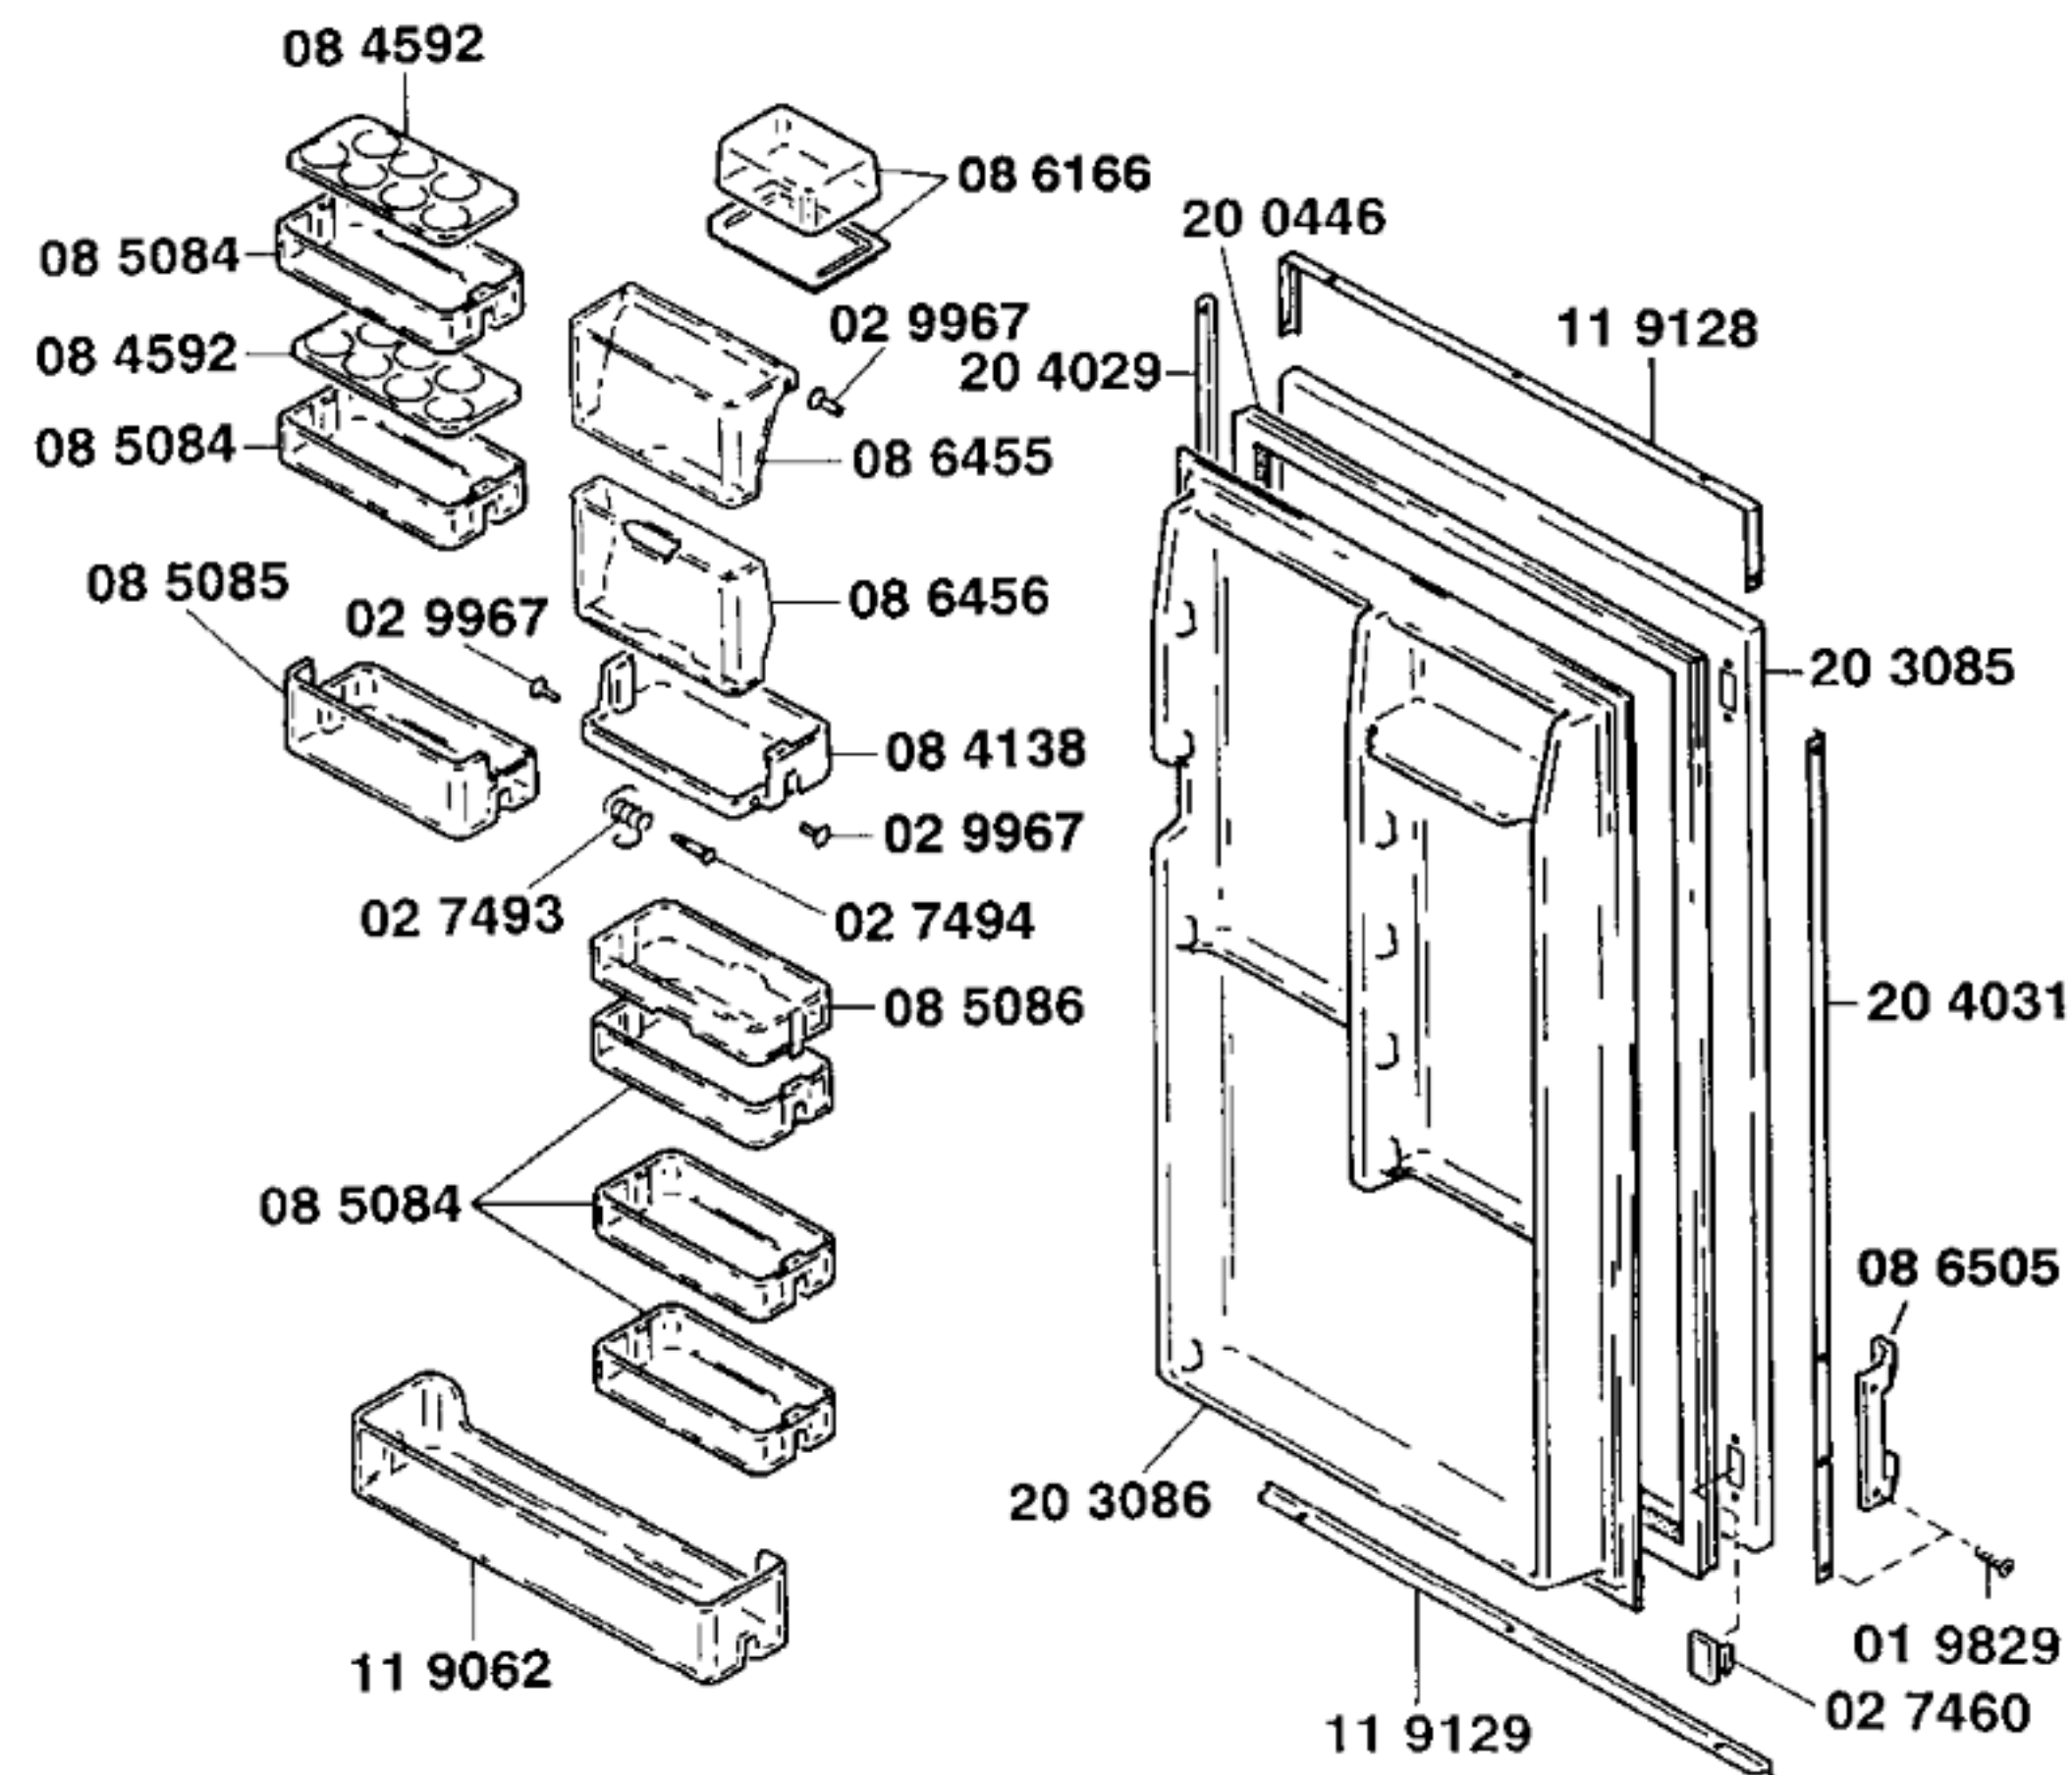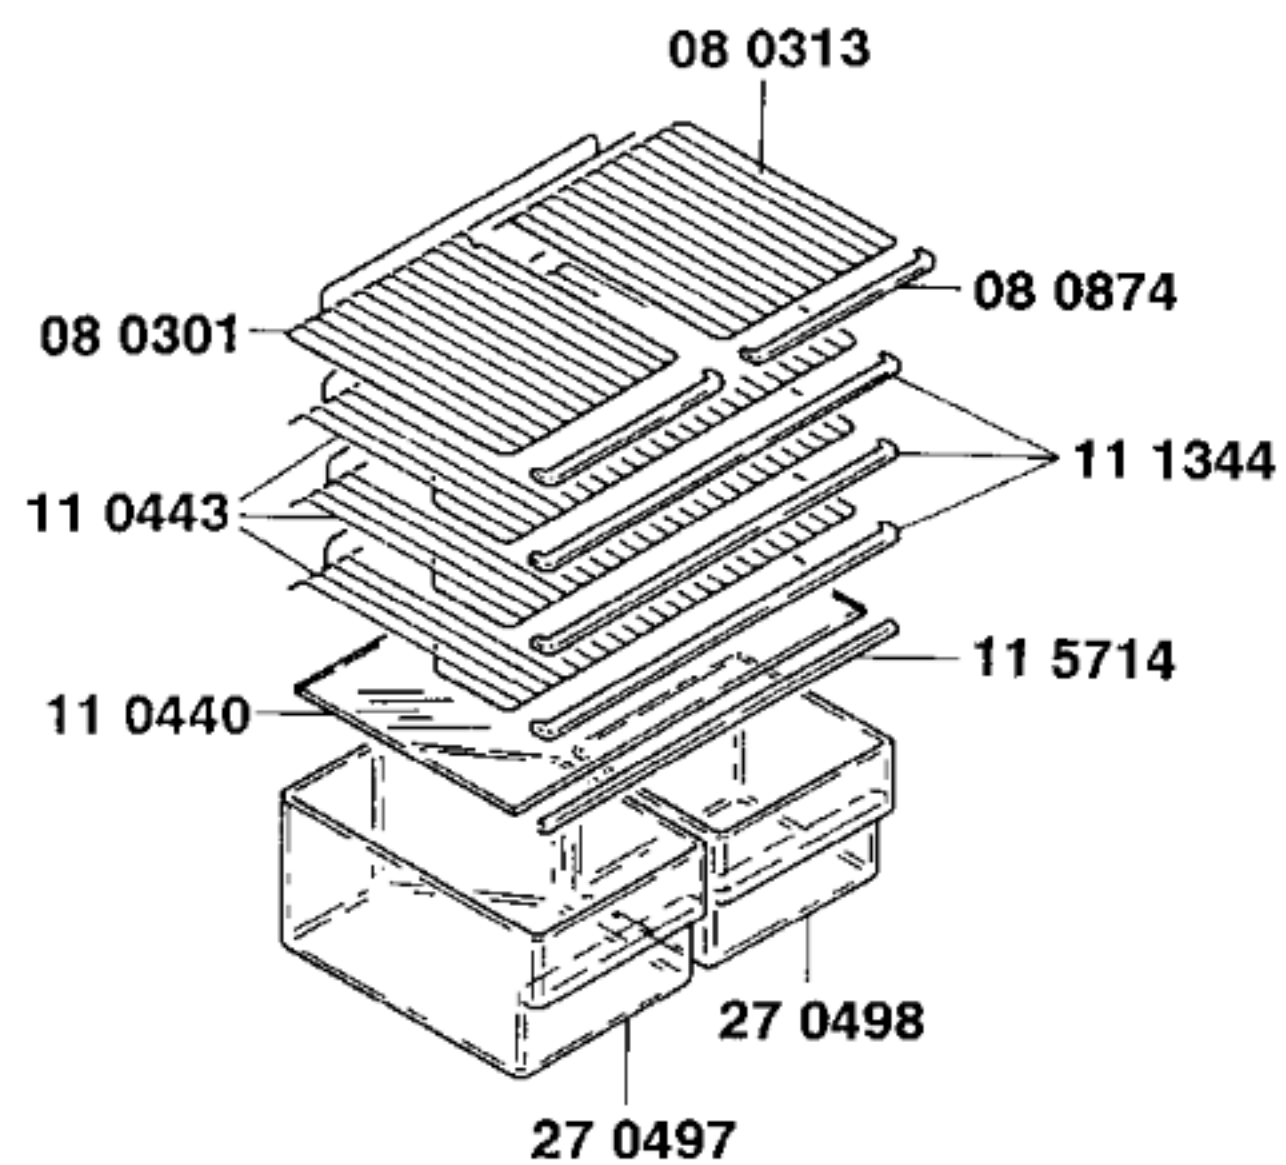

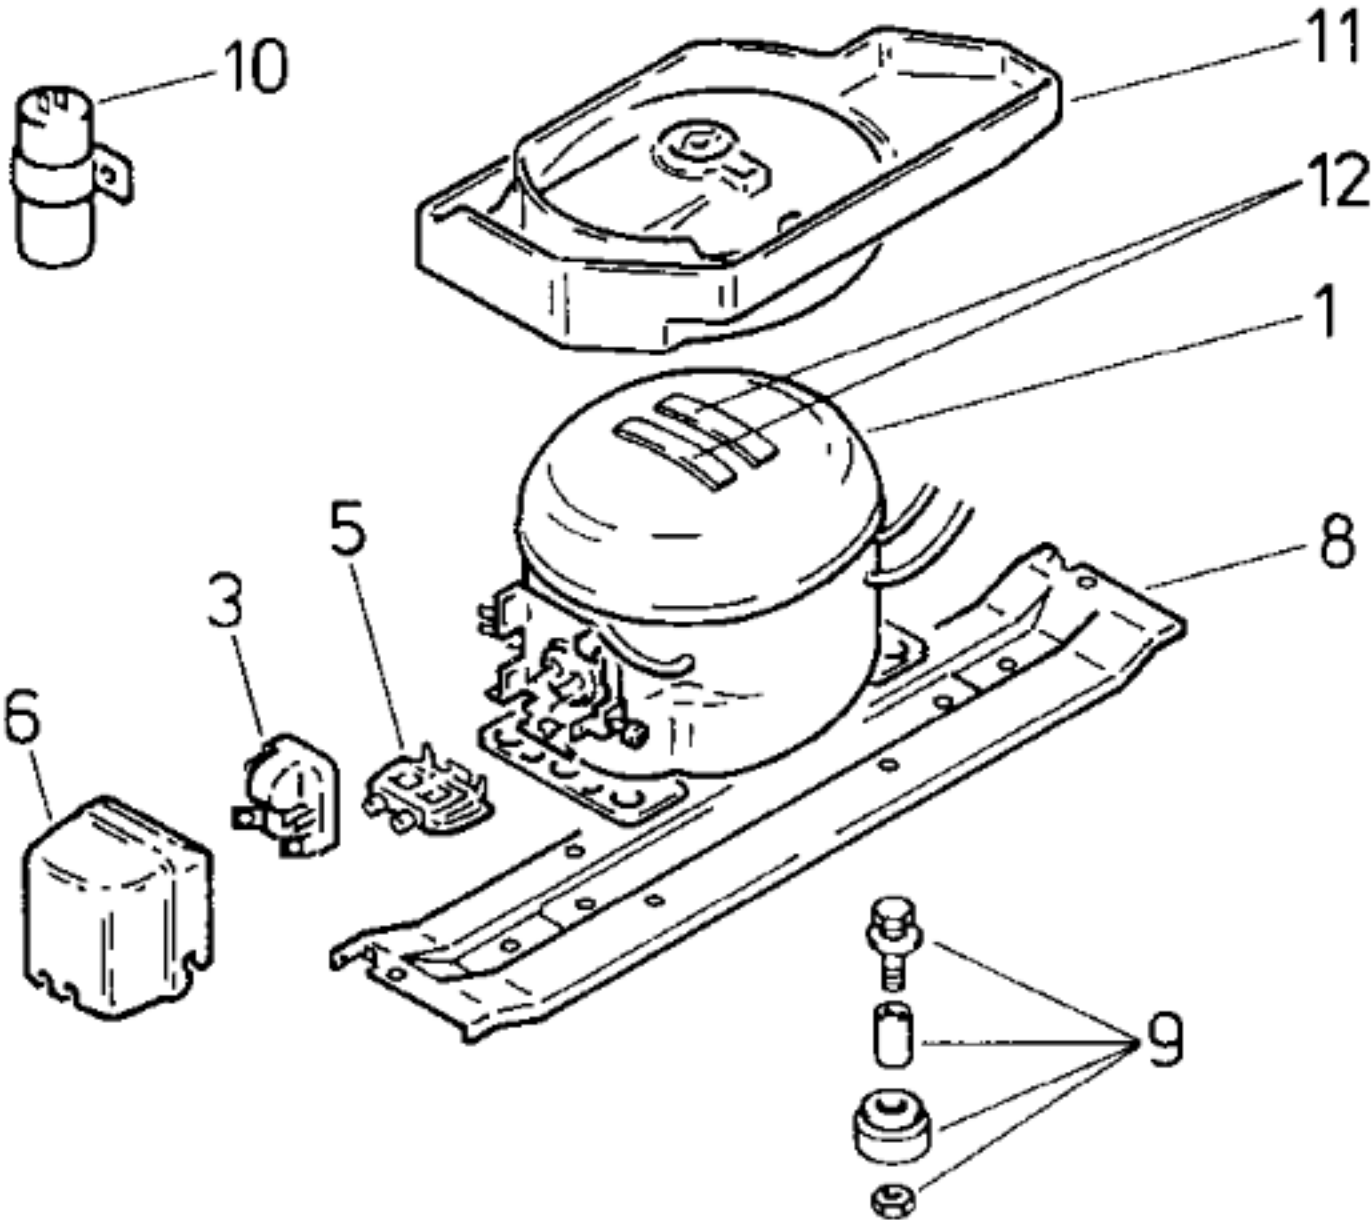

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss		
Typ/Type		TL 4 A		
Förderleistung/Delivery/Débit	l/h	695		
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage	A	8,3		
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin. Ω	23,4		
	Hi/aux Ω	15,5		
Temp.-Regler/Thermostat		WHF		
Typ/Type		TF 57 F1		
Reglerstellung/Position		kalt	warm	
Schaltwerte/Switching values/	„ein“ $^{\circ}\text{C}$	+ 5	+ 5	
Valeurs de commutation	„aus“	- 26	- 12	
	(„abtauen“ od.) „alarm“			
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R12	g	75	
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée	W	110		
Heizung/Heater/Chauffage				
Widerstand/Resistance/Resistance	Ω			
Leistung/Power/Puissance	W			
Ventilator/Blower/Ventilateur				
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne				
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω			
Spannung/Voltage/Tension	V			

Pos.	DK1		
	Danfoss		
	TL 4 A		
1	13 1064		
2			
3	02 0108		
4			
5	02 7310		
6	05 1413		
7			
8	11 0437		
9	05 0166		
10			
11	08 4744		
12	05 6008		