

**BOSCH**


GFL1035/01-V01

GFL1035/02-V02

GFL1035/03-V03

KÜHL-, GEFRIERGERÄTE
Gefrierschränke, Einbau

07 4445

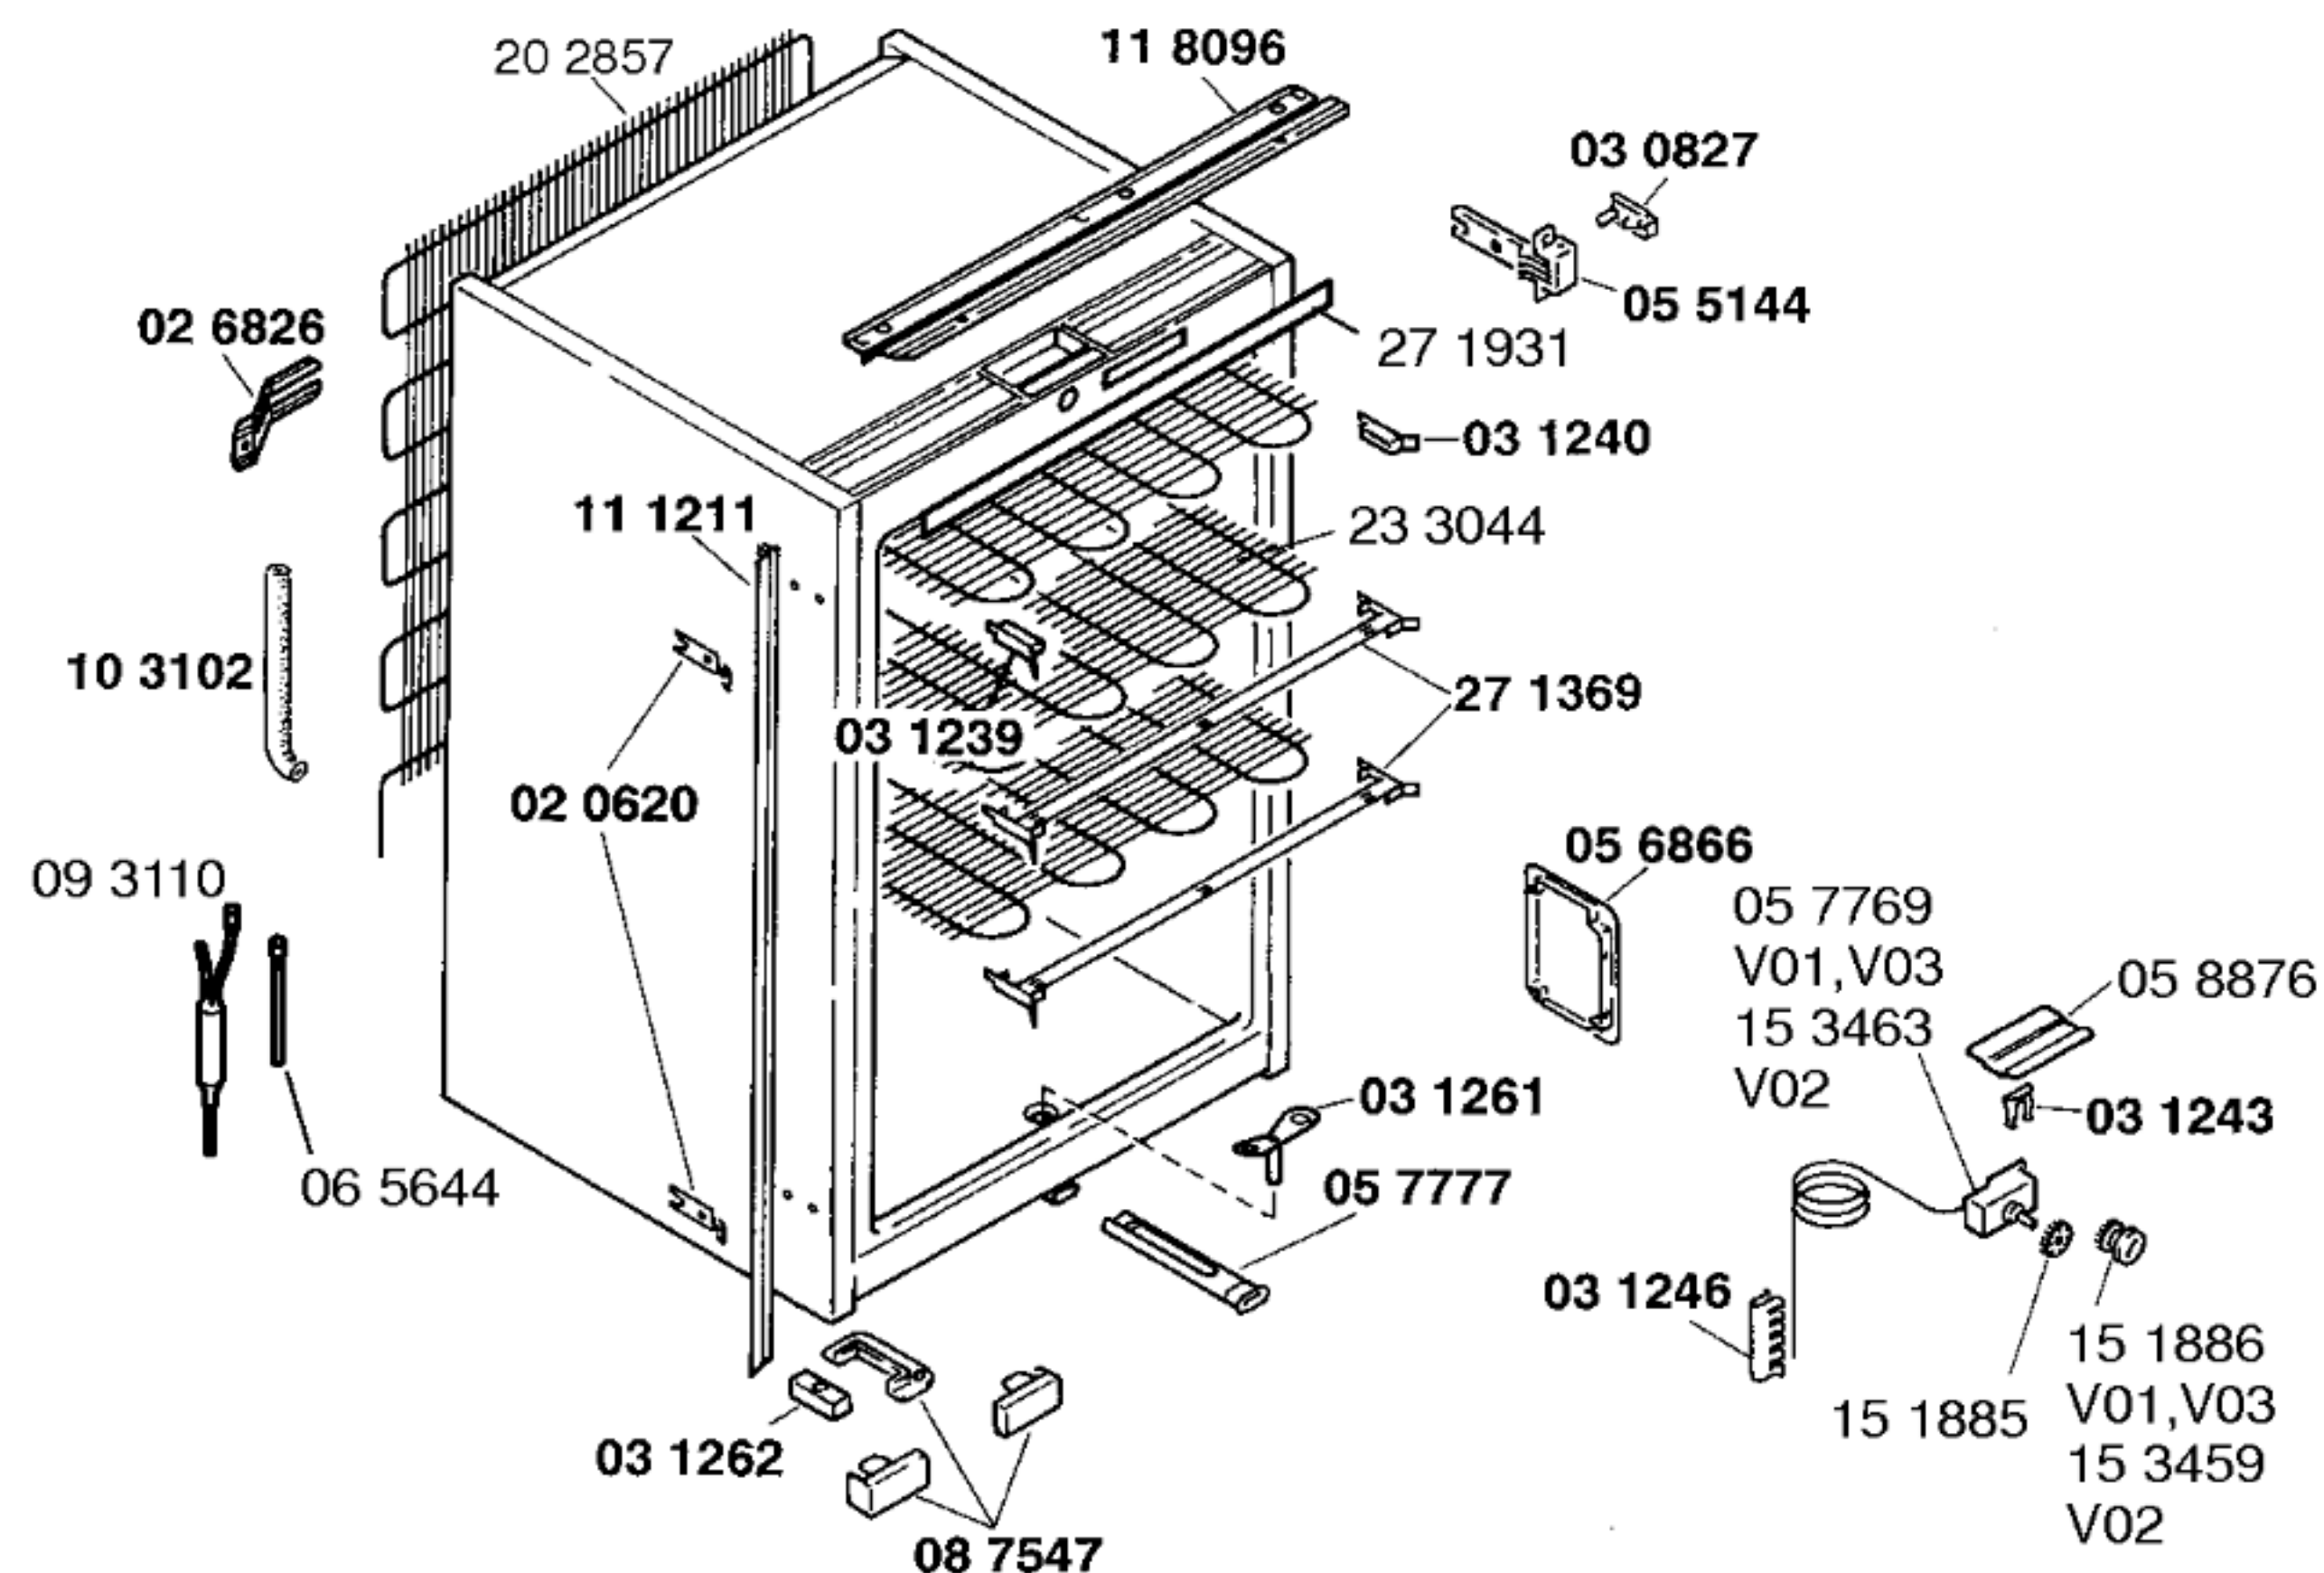Mat. - Nr. - Konstante
3740

Gebrauchsanweisung

51 4219

(D,GB,F,I,NL,N,S,SF)

Montageanleitung

51 4221

(D,GB,F,I,NL,DK,N,SF,E,S)

Schraubensatz

08 4136

Zubehör:

Dekorrahmen

GSZ1004,weiß

GSZ1005,braun

Ausgleichsblenden
braun:

KSZ1208, 37mm

KSZ1209, 41mm

KSZ1210, 56mm

Alu:

KSZ1211, 37mm

KSZ1212, 41mm

KSZ1213, 56mm



BOSCH



GFL1035/01-V01

GFL1035/02-V02

GFL1035/03-V03

KÜHL-, GEFRIERGERÄTE
Gefrierschränke, Einbau

Mat. – Nr. – Konstante
3740

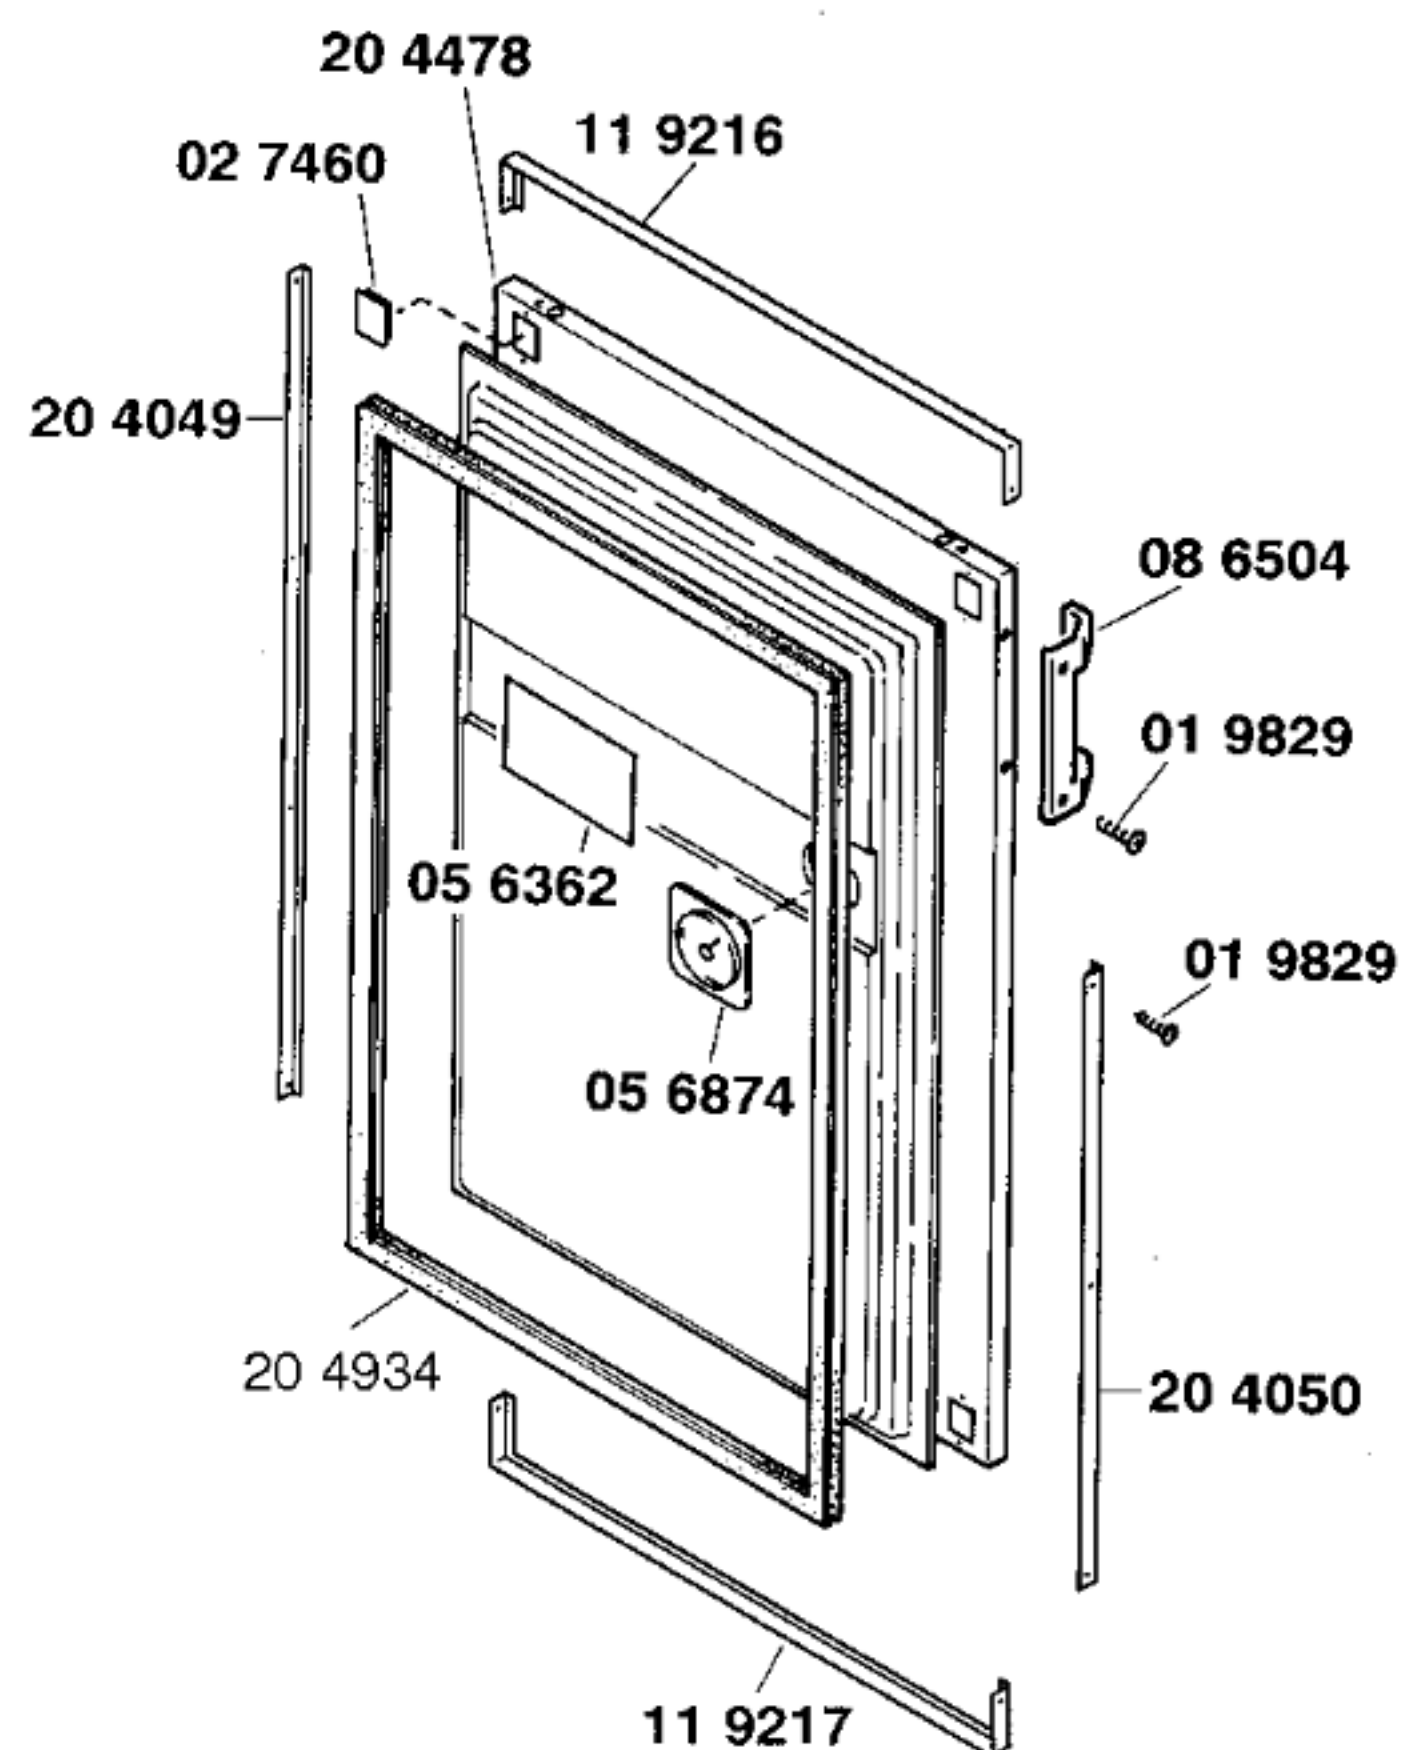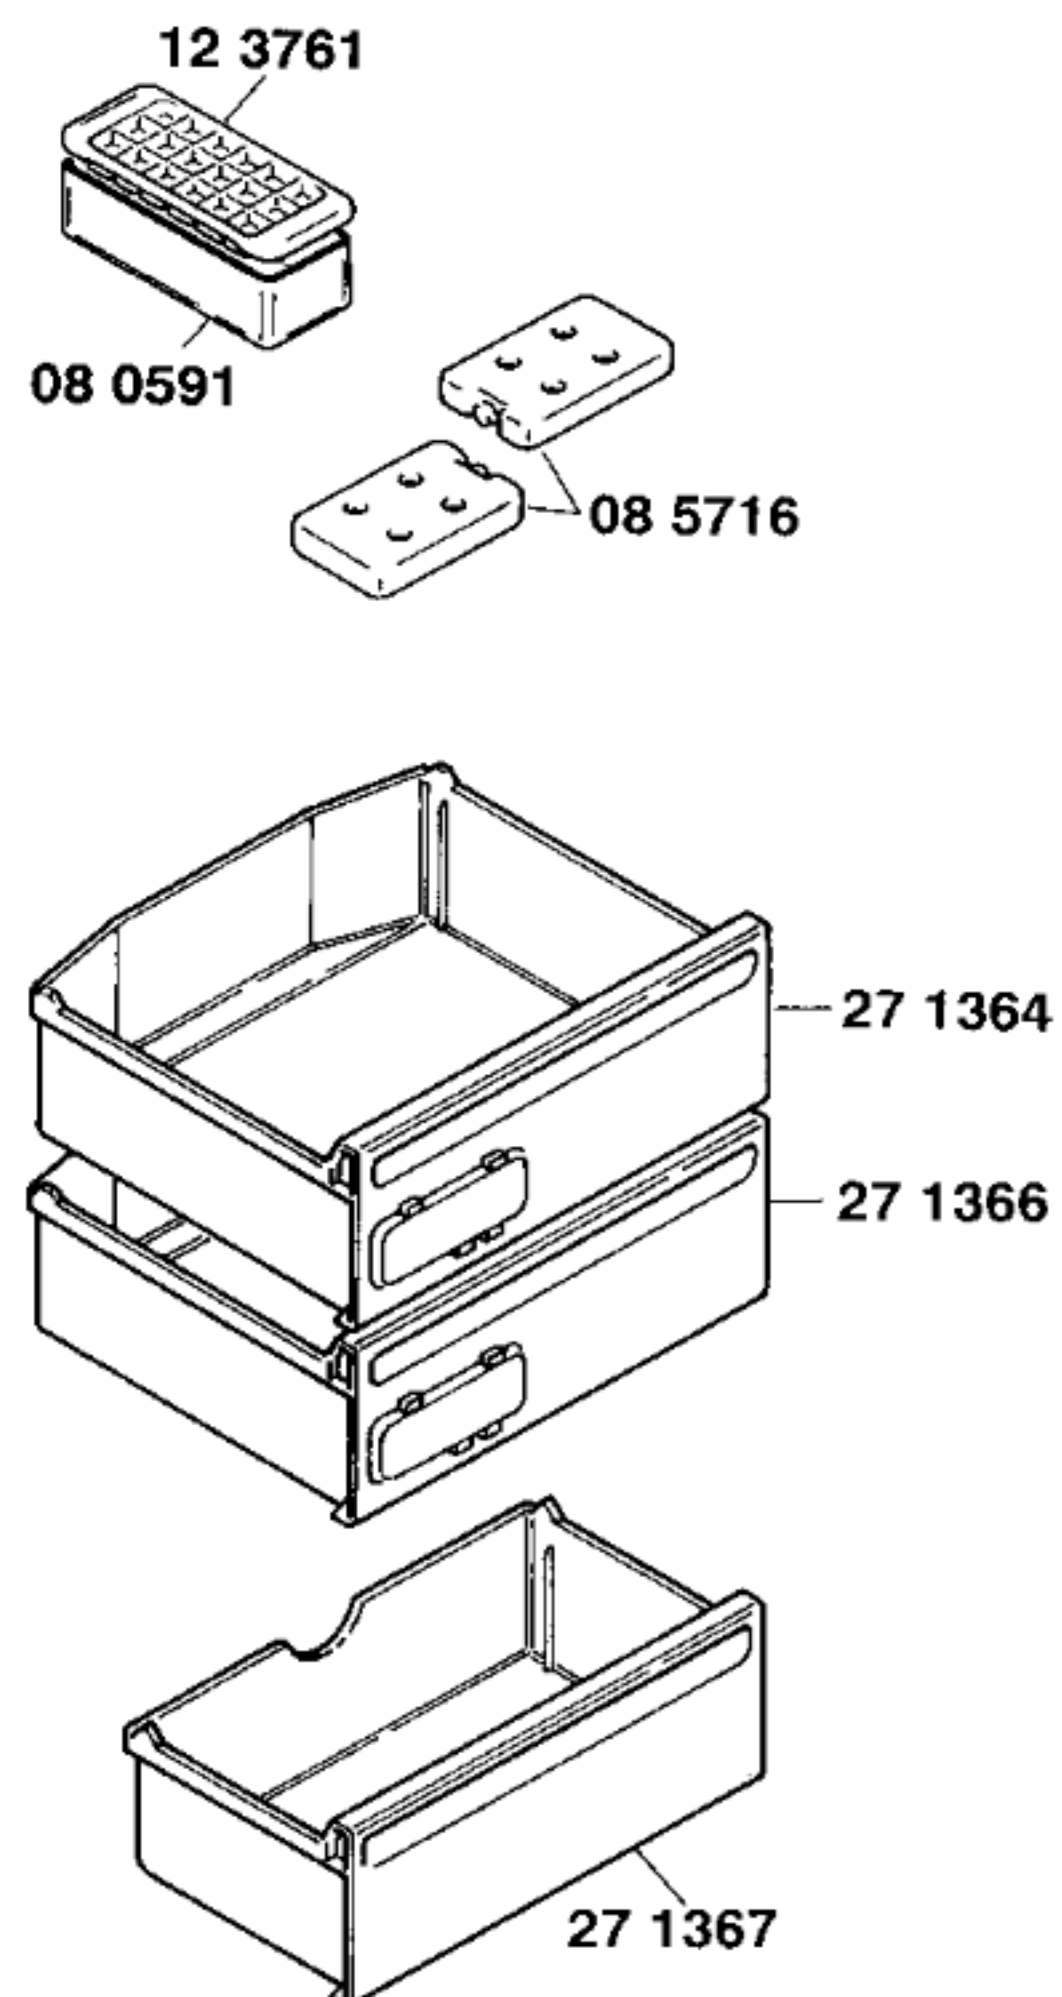


**BOSCH**

GFL1035/01-V01

GFL1035/02-V02

GFL1035/03-V03

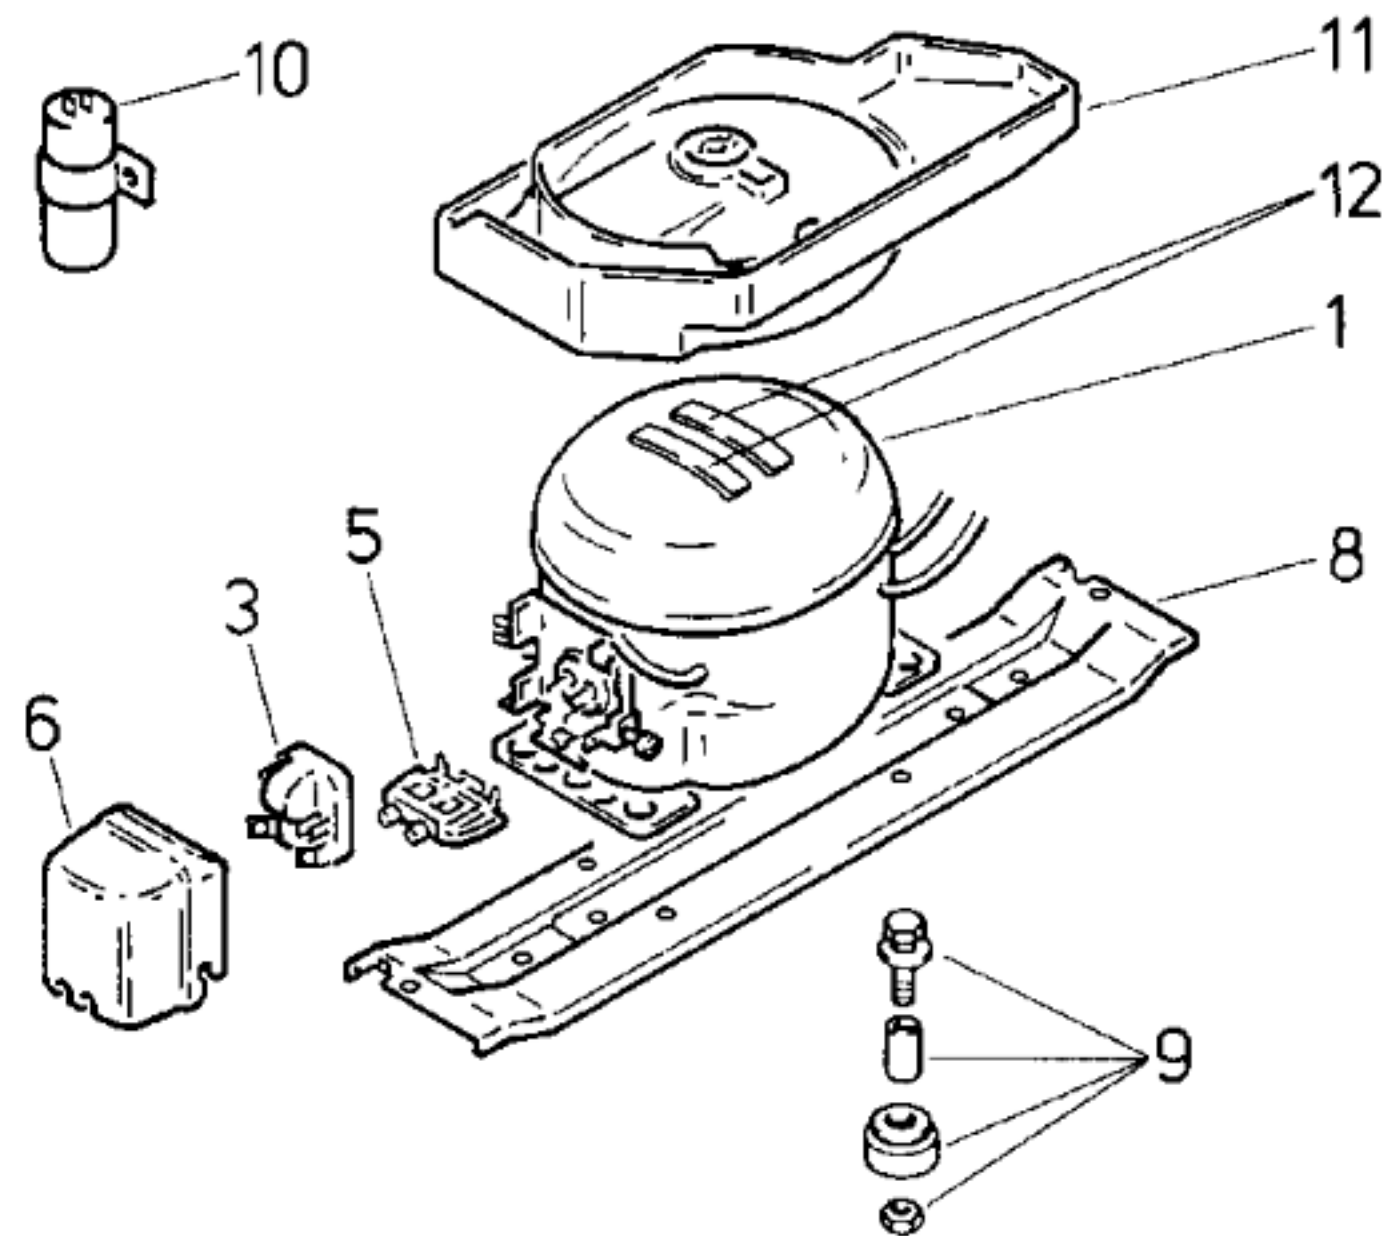KÜHL-, GEFRIERGERÄTE
Gefrierschränke, EinbauMat. – Nr. – Konstante
3740

Pos.			
	Danfoss		
	TLES 7 K		
1	14 1239		
2			
3	15 1055		
4			
5	15 0760		
6	15 1072		
7			
8	27 1375		
9	05 0166		
10			
11			
12			

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES				
Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss		
Typ/Type		TLES 7 K		
Förderleistung/Delivery/Débit		I/h	1168	
Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage		A	4,5	
Widerstand/Resistance/Résistance		Ha/main/prin.	Ω	16,5
		Hi/aux	Ω	16,9
Temp.-Regler/Thermostat		WHF		Danfoss
Typ/Type		TF 57 SF2		
Reglerstellung/Position		kalt	warm	kalt
Schaltwerte/Switching values/ Valeurs de commutation		„ein“	°C	–25
		„aus“		–17
		(„abtauen“ od.)	„alarm“	–33
				–23
				–19,5
				–13
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R600a	g	40
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	79	
Heizung/Heater/Chauffage				
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω		
Leistung/Power/Puissance		W		
Ventilator/Blower/Ventilateur				
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω		
Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact				
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω		
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne				
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω		
Spannung/Voltage/Tension		V		