


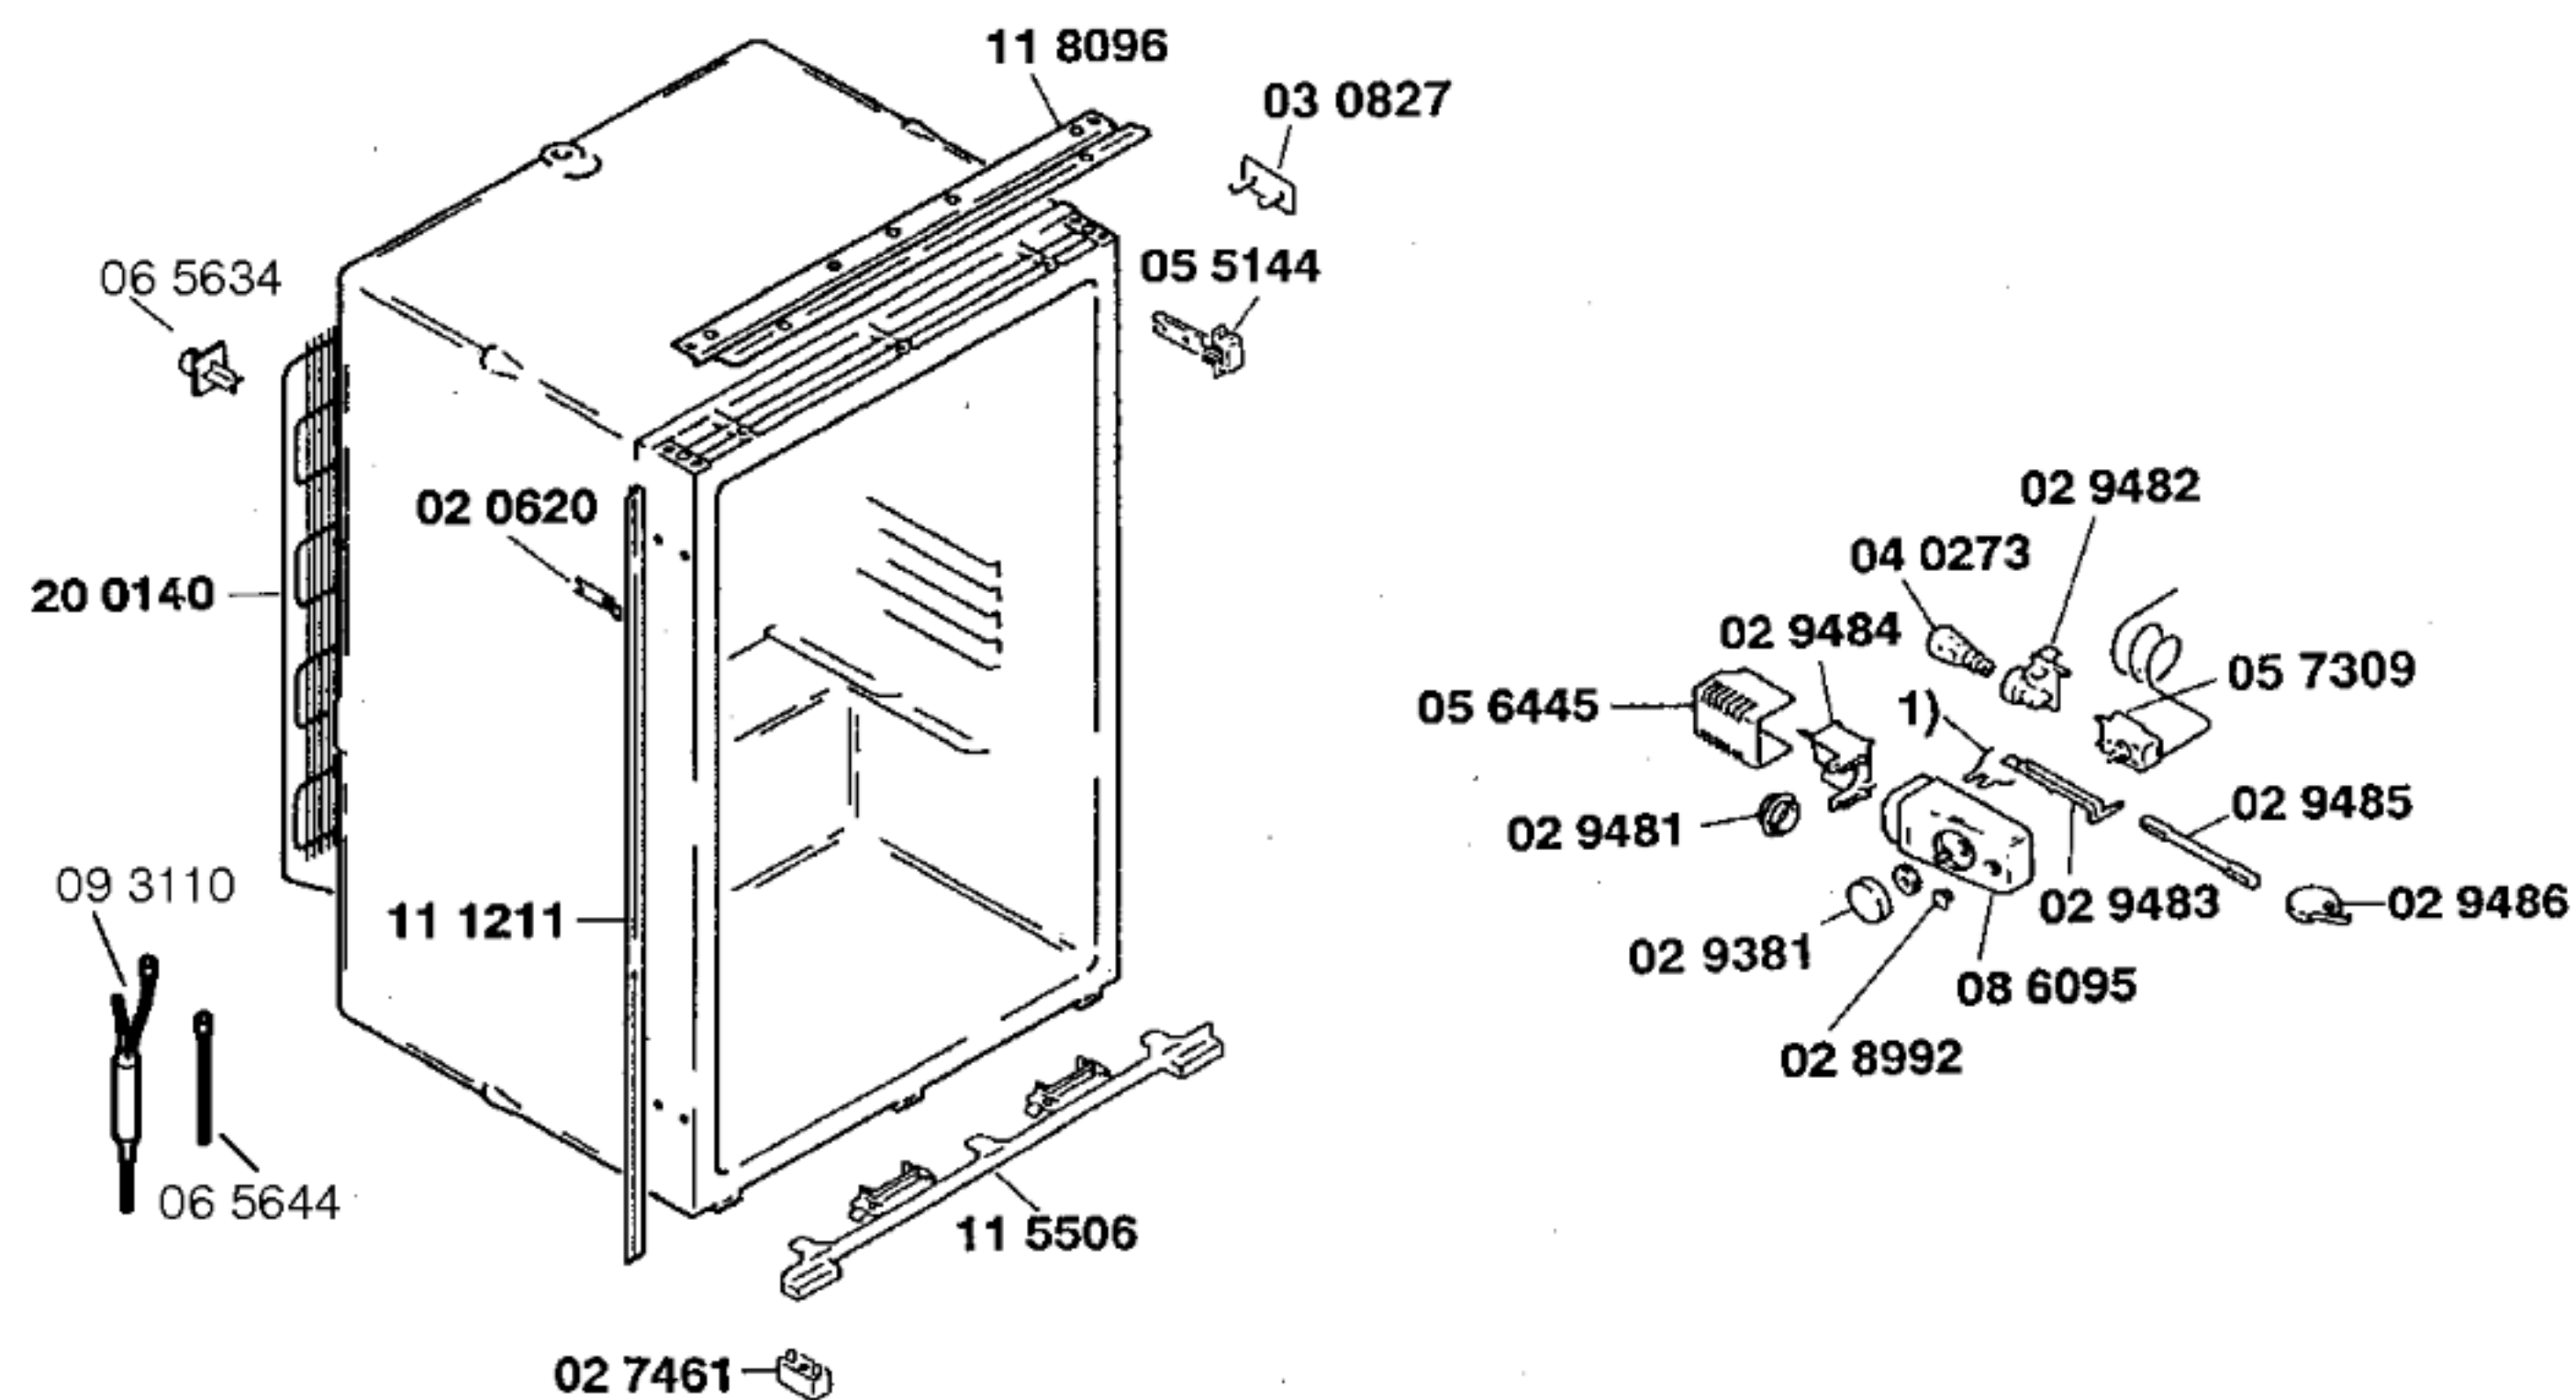

Gebrauchsanweisung
51 2718
(D,GB,F,I,NL,N)
Montageanleitung
51 4779
(D,GB,F,I,NL,DK,N,
S,SF,E,P)
Schraubensatz
08 4136


1) 02 9480


Zubehör:

Dekorrahmen
KZ12060, weiß
KZ12170, braun

Ausgleichsblenden
braun:
KZ12080, 37mm
KZ12090, 41mm
KZ12100, 56mm

Alu:
KZ12110, 37mm
KZ12120, 41mm
KZ12130, 56mm

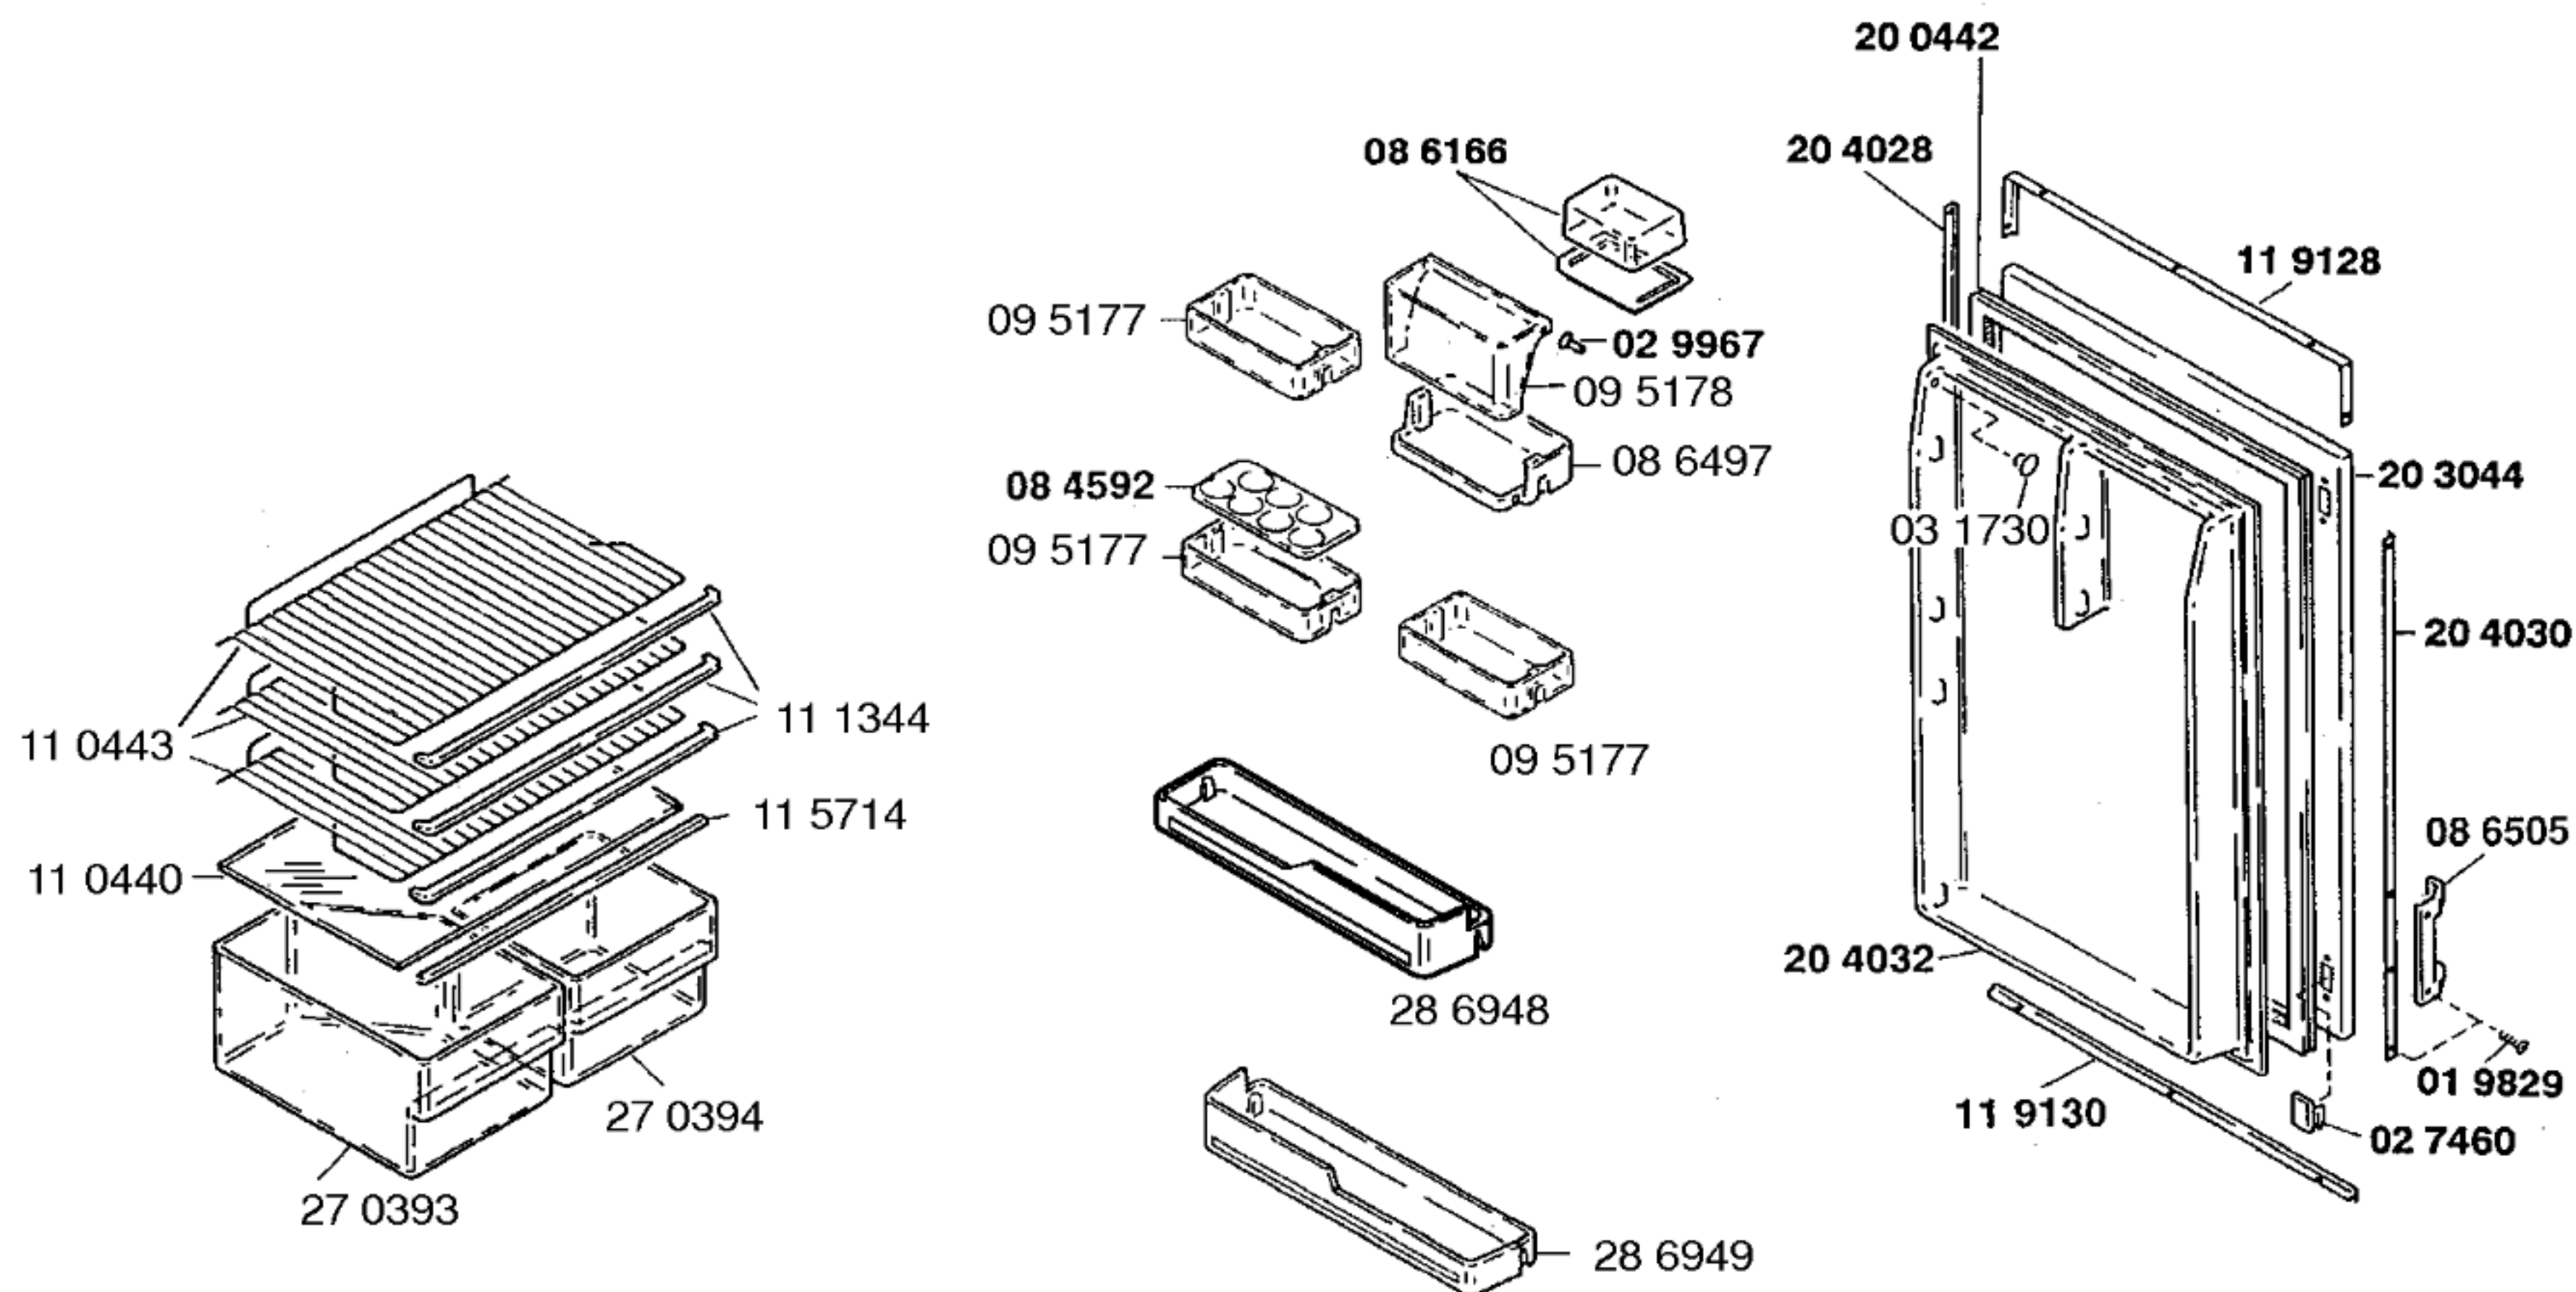

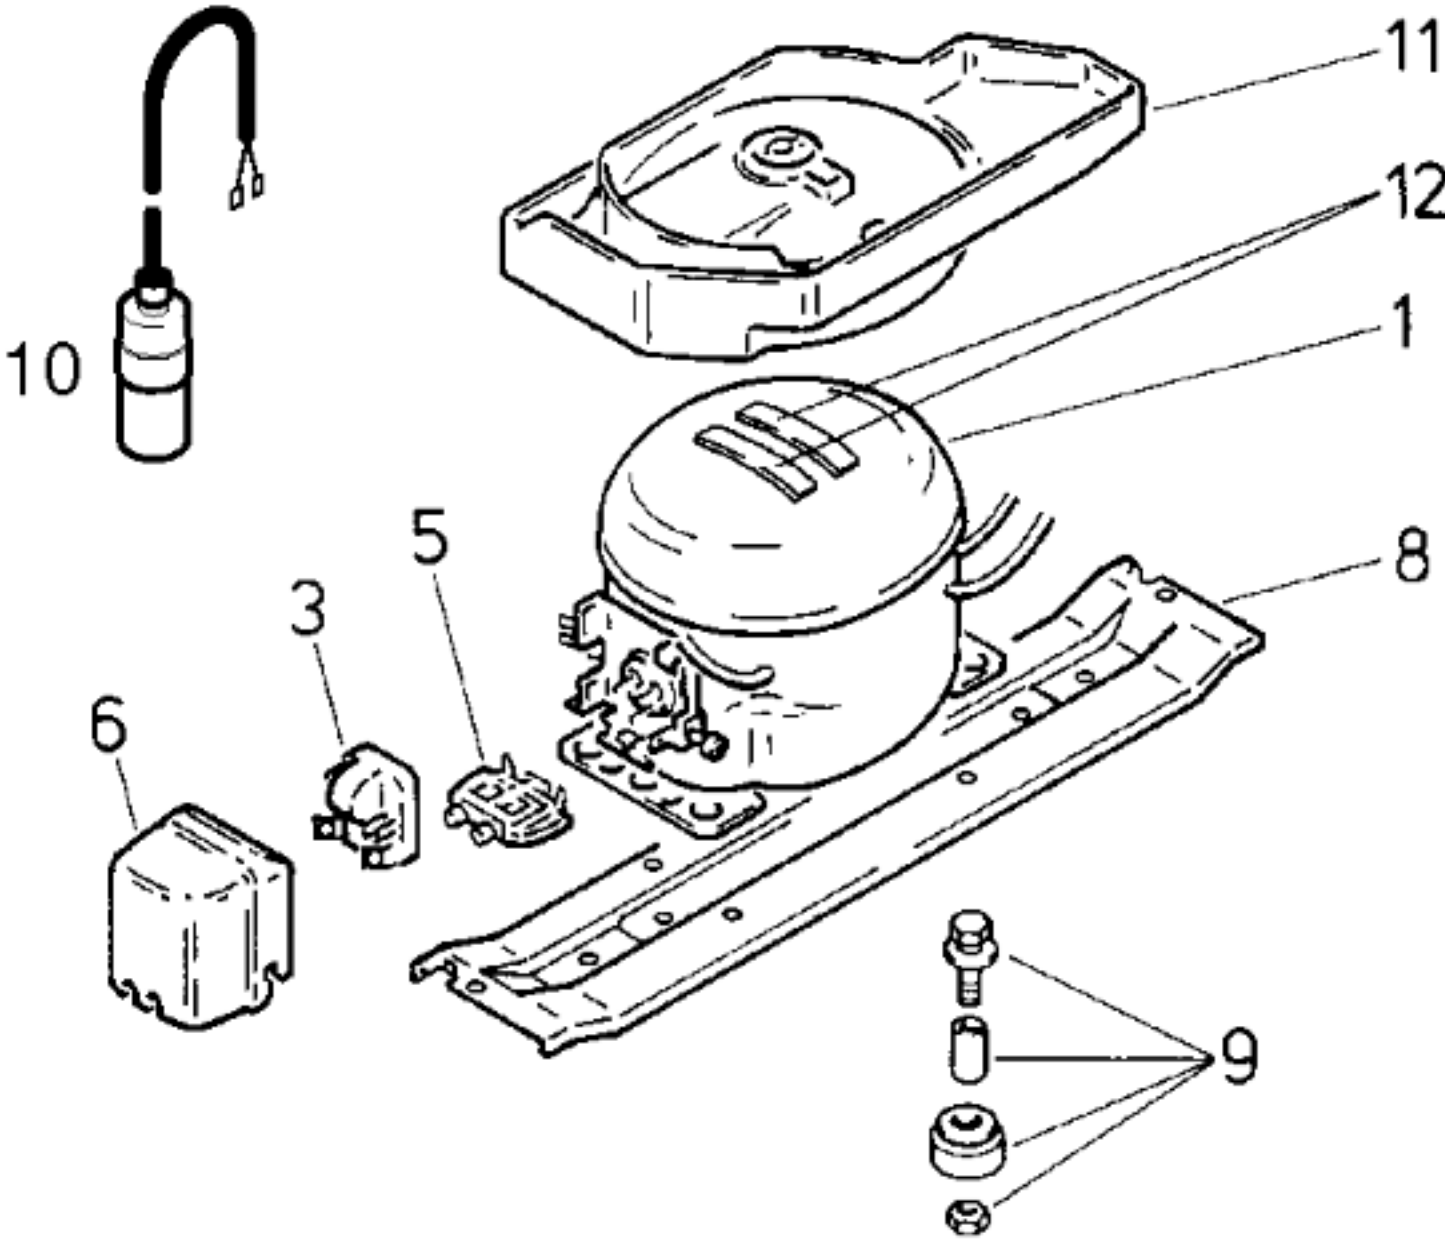

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES			
Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss	
Typ/Type		TLES 4 F	
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h 615	
Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage		A 2,9	
Widerstand/Resistance/Résistance		Ha/main/prin. Ω 25,7	
		Hi/aux Ω 18,9	
Temp.-Regler/Thermostat		WHF	
Typ/Type		TF 57 F1	
Reglerstellung/Position		kalt warm	
Schaltwerte/Switching values/ Valeurs de commutation („abtauen“ od.)		+5 +5	
		-26 -12	
		„alarm“	
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R134a g	50
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	90
Heizung/Heater/Chauffage			
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	
Leistung/Power/Puissance		W	
Ventilator/Blower/Ventilateur			
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	
Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact			
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne			
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	
Spannung/Voltage/Tension		V	

Pos.			
	Danfoss		
	TLES 4 F		
1	14 1244		
2			
3	15 1055		
4			
5	15 1053		
6	15 1072		
7			
8	27 8207		
9	05 0166		
10			
11	08 4744		
12	05 6008		