


Regler u. Beleuchtungskombination

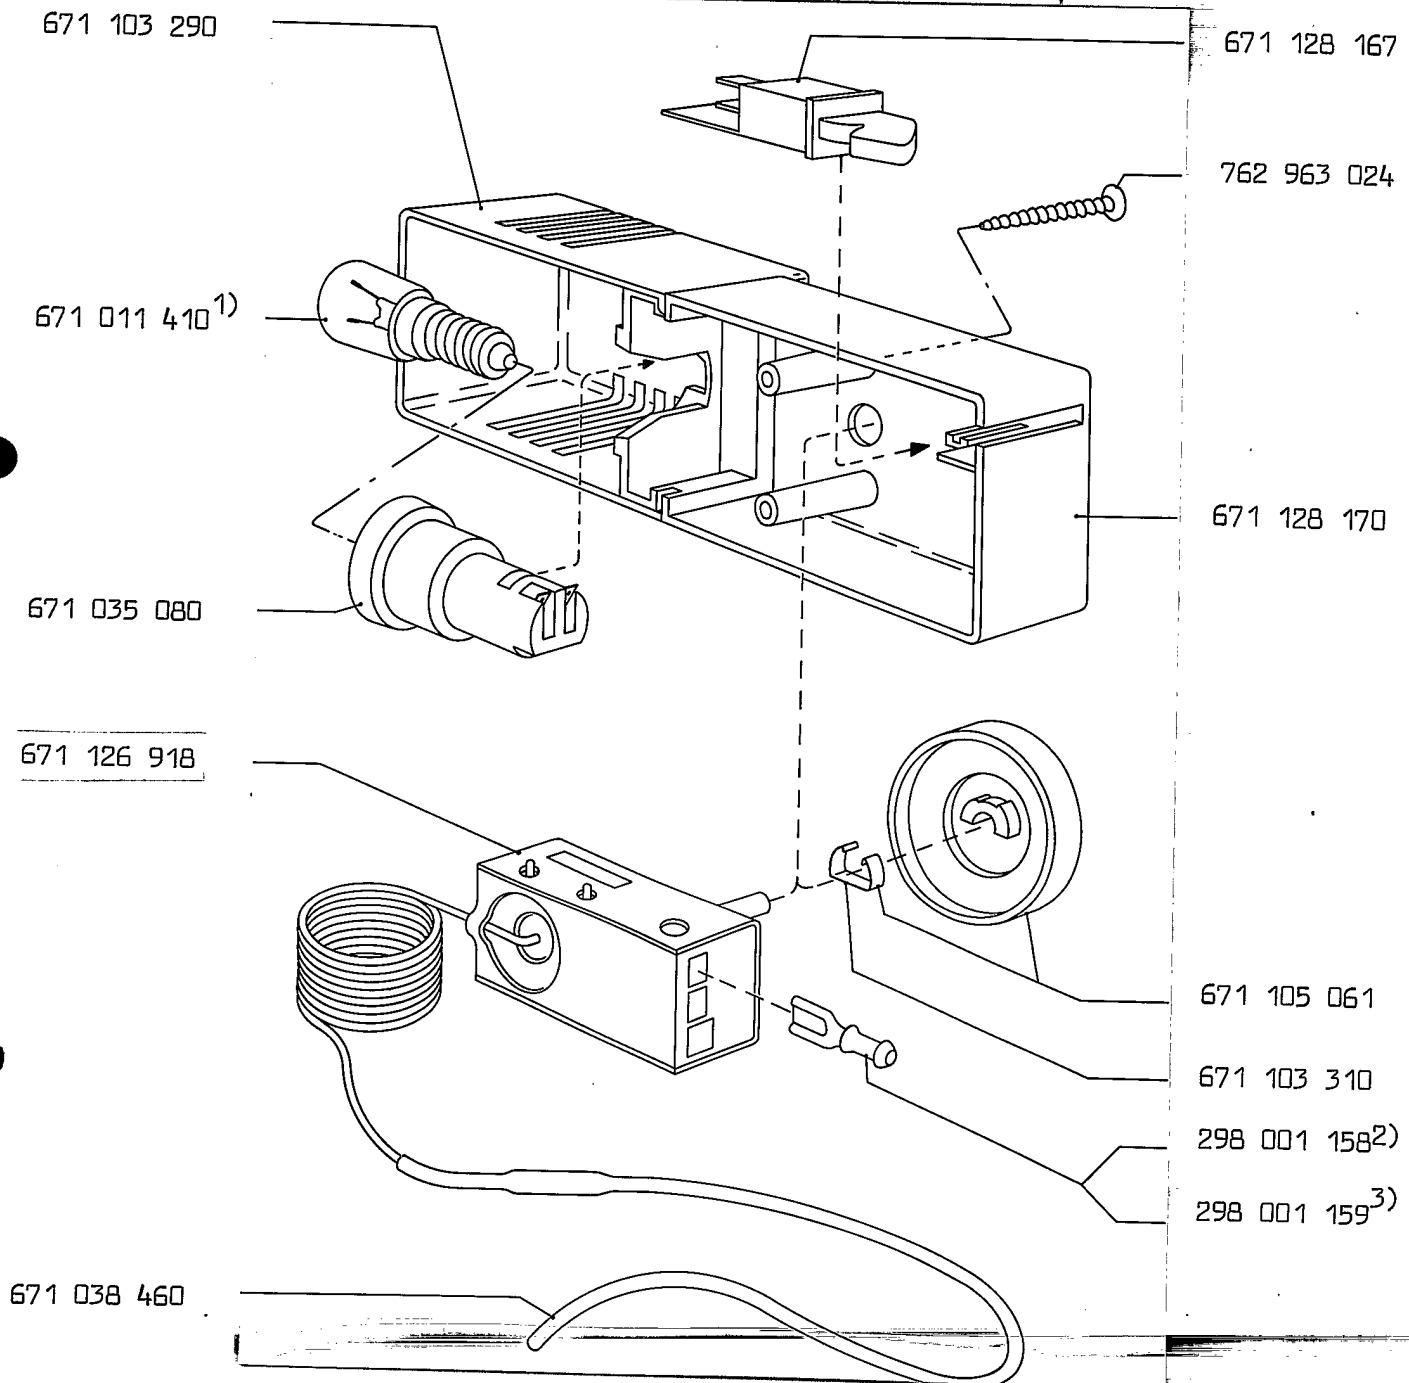

1) Glühbirne 15 W, 235 V, Sockel E 14

2) Flachsteckhülsen Breite 4,2 f. 0,3-0,8 mm²3) Flachsteckhülsen Breite 4,2 f. 1,2-2,5 mm²